

35PTLLED1133RV30G

NENQUE III

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	35PTLLED1133RV30G
Nombre (s):	Nenque III
Aplicación:	Sobreponer en Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Gris
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	54
Tipo de lámpara	Integrado LED 35 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	127 V ~
Consumo de potencia [W]:	35 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.27 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	2 200 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido
Ángulo de apertura [°]:	120 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	0 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 Años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo.
"No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto"

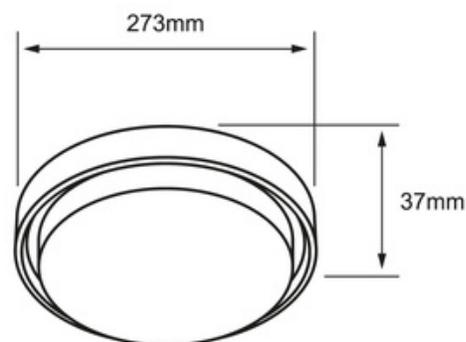

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México