

36CTLLED170MV30D

XIHE

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	36CTLLED170MV30D
Aplicación:	Sobreponer techo
Material de la carcasa:	Aluminio/Acero/PC
Terminado:	Dorado
Índice de protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 277 V
Consumo de potencia [W]:	36 W
Consumo de Corriente [A]:	0.36 A - 0.15 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.6129999999999999
Flujo luminoso [lm]:	780 lm
Color de luz:	Warm brilliant light
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	90
Temperatura de operación:	-20 / 40° C


BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

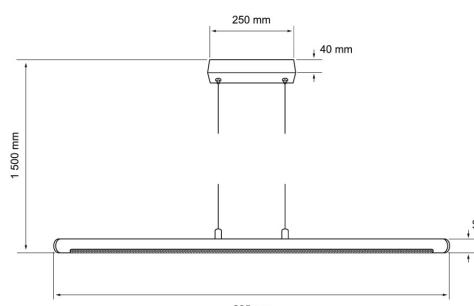

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal 401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México