

36CTLLED170MV30N

XIHE

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	36CTLLED170MV30N
Aplicación:	Sobreponer techo
Material de la carcasa:	Aluminio/Acero/PC
Terminado:	Negro
Índice de protección	20
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 277 V
Consumo de potencia	36 W
Consumo de Corriente	0.36 A - 0.15 A
Factor de Potencia [f.:	0.6129999999999999
Flujo luminoso [lm]:	780 lm
Color de luz:	Warm brilliant light
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	90
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

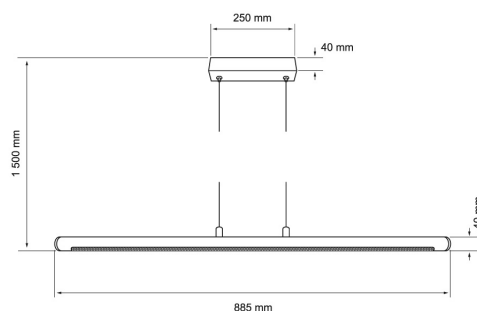

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037