

36PTLLED1145CCMVB

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	36PTLLED1145CCMVB
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminio / ABS / PMMA
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Metal / PMMA
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado LED
Tipo de Lámpara	Integrado LED 36 W


PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	36 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.36 A-0.15 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	2 100 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K - 6 500 K
Color de luz:	Luz blanca fría
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

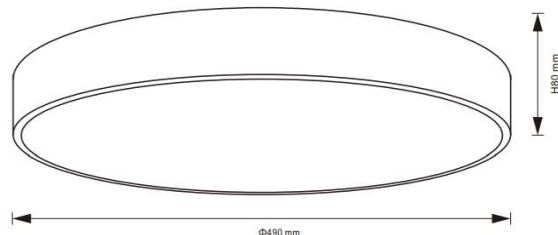

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037

REV 5 AGOSTO-2022