

3HLED768DC30N

BONFIRE CIRCULAR

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	3HLED768DC30N
Aplicación:	Sobreponer Piso
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección	65
Base (portalámpara):	Exterior LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	24 V
Consumo de potencia	3 W
Consumo de Corriente	0 A - 0.12 A
Factor de Potencia [f.:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	150 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	42°
IRC:	80
Temperatura de	-45 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

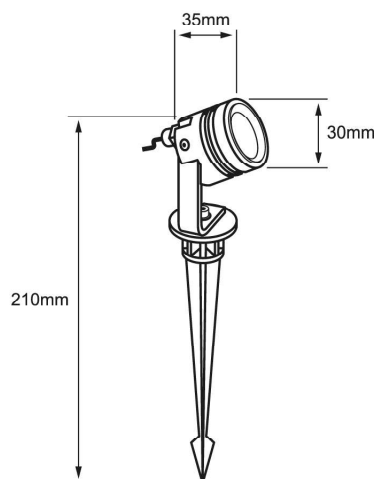

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037