

46SESLED4006CCMVCF

TIMIR

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	46SESLED4006CCMVCF
Aplicación:	Sobreponer en muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Bronce
Índice de protección	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	120 V~ - 277 V~
Consumo de potencia	46 W
Consumo de Corriente	0.38 A - 0.17 A
Factor de Potencia [f.:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	30W 4200 lm, 42W 5800
Color de luz:	CC (Tunable CCT)
Ángulo de apertura [°]:	102°
IRC:	80
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	54 000 h
Atenuable:	SI

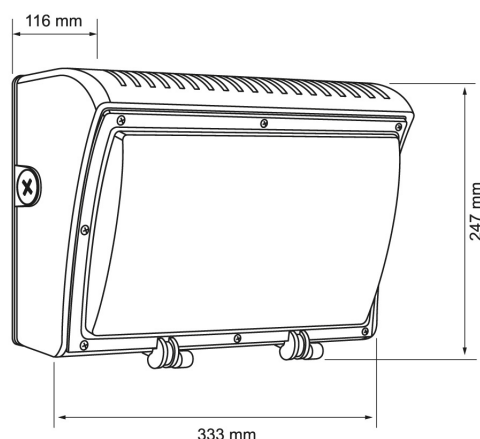

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037