

5YDLED026CCMVB

ALDERAMI III

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	5YDLED026CCMVB
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco
Índice de protección	40
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia	5 W
Factor de Potencia [f.:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	500 lm
Color de luz:	CCT
Ángulo de apertura [°]:	40°
IRC:	80
Temperatura de	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	50 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

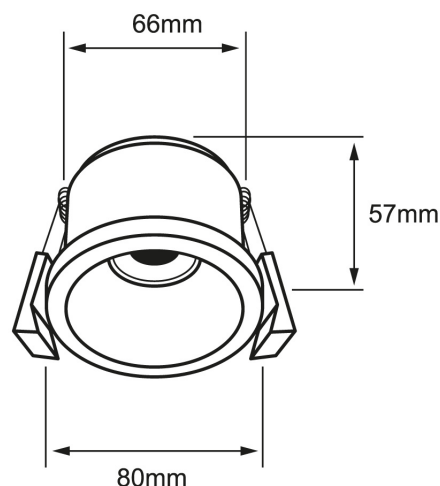

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México