

## 5YDLED154MVBCW

NAOS I SMART

### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	5YDLED154MVBCW
Nombre (s):	Naos I
Aplicación:	Empotrar en Tecno
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Policarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 5 W

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

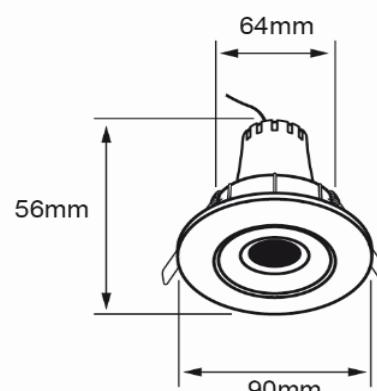
Tensión Nominal [V~]:	100 V~240 V~
Consumo de potencia [W]:	5 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.05 A-0.02 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	350 lm
Temperatura de color [K]:	2 700K - 6 500K
Color de luz:	CCT Ajustable
Ángulo de apertura [°]:	68°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 40°C

### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 K
Atenuable	Si
Garantía:	1 año
Certificación:	NOM-003

### OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación Tecnlite Connect


 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE  
2 700 - 6 500 K


1

AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.  
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México