

6YDLED3162MVBTCW

LUCIDA II SMART

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	6YDLED3162MVBTCW
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Blanco

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0.06 A - 0.03 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	235 lm
Temperatura de color	2 700 K / 6 500 K
Color de luz	CCT Tunable
IRC	80
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Atenuable	SI
Garantía	1 año
Certificación	NOM-003

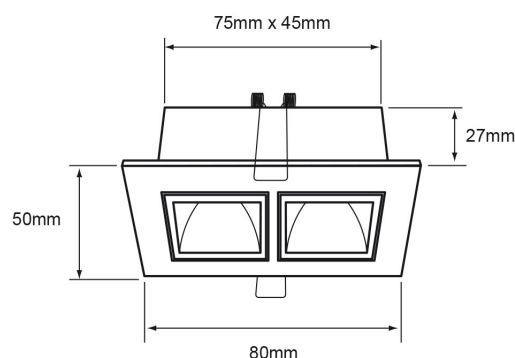

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



1

AÑO DE GARANTÍA

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037