

## FC-LEDRL/004/65/R

ANSER III

### CARACTERÍSTICA


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Modelo (s)             | FC-LEDRL_004_65_R   |
| Aplicación             | Sobreponer Techo    |
| Material de la carcasa | Aluminio / Plástico |
| Terminado              | Blanco / Rojo       |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V     |
| Consumo de potencia [W] | 16 W            |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz     |
| Consumo de corriente    | 0.16 A - 0.07 A |
| Factor de potencia [f.  | 0.5             |
| Flujo luminoso [lm]     | 1200 lm         |
| Temperatura de color    | 6 500 K         |
| Color de luz            | Luz de día      |
| IRC                     | 80              |
| Temperatura de          | -20 / 40° C     |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 15000 h |
| Atenuable         | NO      |
| Garantía          | 5 años  |
| Certificación     | NOM-003 |

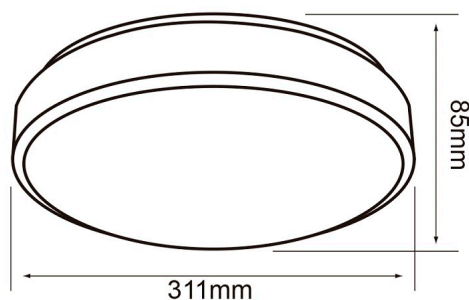

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037