

## H-615/NG

CUENCA

### CARACTERÍSTICAS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Modelo (s):               | H-615/NG            |
| Nombre (s):               | Cuenca              |
| Aplicación:               | Empotrado en Piso   |
| Material de la carcasa:   | Fibra de Vidrio     |
| Terminado:                | Negro               |
| Pantalla:                 | Cristal             |
| Base (portalámpara):      | G53                 |
| Tipo de Lámpara           | AR111 (No incluida) |
| Índice de Protección [IP] | 65                  |
| IK                        | 06                  |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tensión Nominal [V~]:     | 100-240 V ~ / 12 V ~ |
| Consumo de potencia [W]:  | 15 W (máx)           |
| Frecuencia Nominal [Hz]:  | 50 / 60 Hz           |
| Consumo de Corriente [A]: | 0.15 - 0.06 A        |
| Temperatura de Operación: | -10 - 40 °C          |

### BENEFICIOS

|                |       |
|----------------|-------|
| Garantía:      | 1 año |
| Certificación: | Ance  |


### OBSERVACIONES:

Lámpara no incluida Lámpara  
sugerida AR111 led

Corte de empotramiento: 142 mm

Este luminario puede ser utilizado en exterior

"No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto"

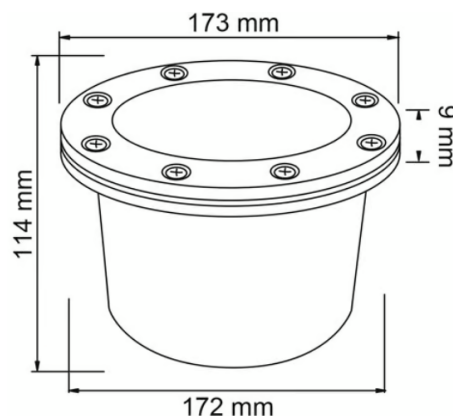

Lada sin costo 01 800 777 LITE

**NOM**

**1**

**AÑO DE GARANTÍA**

*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.*

*Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*

**tecnolite.lat**



CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018