

## H-625/NG

CUENCA I

### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	H-625/NG
Nombre (s):	Cuenca I
Aplicación:	Empotrado en Piso
Material de la carcasa:	Fibra de Vidrio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Base (portalámpara):	Media (E27))
Tipo de Lámpara	PAR 38 (No incluida)
Índice de Protección [IP]	65
IK	06

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V ~ / 12 V ~
Consumo de potencia [W]:	90 W (máx)
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.9 - 0.37 A
Temperatura de Operación:	-10 - 40 °C

### BENEFICIOS

Garantía:	1 año
Certificación:	Ance

### OBSERVACIONES:


Lámpara no incluida

Lámpara sugerida PAR38 led

Corte de empotramiento: 142 mm

Este luminario puede ser utilizado en exterior

"No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto"

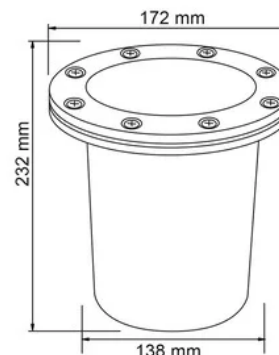

Lada sin costo 01 800 777 LITE

**NOM**

**1 AÑO DE GARANTÍA**

*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.*

*Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*

**tecnolite.lat**



CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018