


YDM-1508/14W/41/S

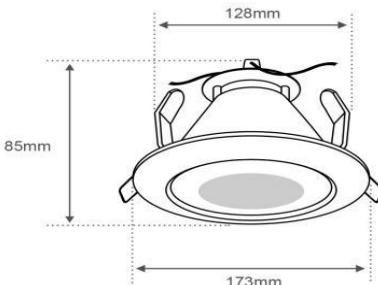

*Ver instructivo de instalación

CARACTERISTICAS

Modelo (s)	YDM-1508/14W/41/S
Nombre (s)	Nadi
Aplicación	DownLight Empotrado
Material de la carcaza	0
Terminado	Satinado
Pantalla	0
Indice de Protección [IP]	0
Base (portalámpara)	Base Media
Tipo de Lámpara	Fluorescente

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	14 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.11 A
Factor de Potencia [f.p.]	0
Flujo luminoso [lm]	550 lm
Temperatura de color [K]	4 100 K
Color de Luz	0
Angulo de Apertura [°]	NA
IRC	80
Temperatura de Operación	0 - 40 °C
Fuente	N/A

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	10 000 h
Atenuable	No
Garantía	0
Certificación	NOM-003

NOTA:

Lámpara Sugerida Incluye lámpara fluorescente 14 W

Archivo IES N/A

Lada sin costo 01 800 777 LITE



www.tecnolite.com.mx

Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México