



LINEA PROFESIONAL

ACTL2835CCT120R

[2 700-5 500 K]



Manguera convencional wire




TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS




Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 120 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 119 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 30 m con un solo controlador. Cortes cada 100 cm. Cambio de temperatura de color y atenuación mediante controlador WIFI ACCONCCT127V. Rollo de 30 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca (Requiere controlador ACCONCCT127V no incluido)
Potencia	7 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso / m	Blanco cálido 480 lm / Blanco neutro 600 lm / Blanco 720 lm

NOTA: LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.



2 700 K 4 100 K 5 500 K

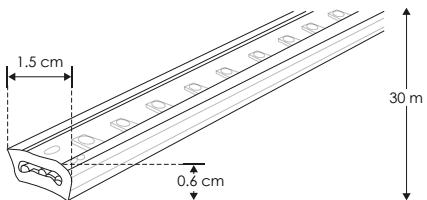

7 W x metro	IP 65	2 700 K 5 500 K Color de luz
127	FL 4-6 atenuable	IES Archivo Fotométrico
127	4-6 lúmenes x LED	NOM
2-3 step MACADAM	CRI 80	