G95WDIMWWC [Blanco cálido]

Material	Aluminio / Cubierta resina
Base	G9
Lámpara	Tipo cacahuate, atenuable
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 127 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
El dimmer recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

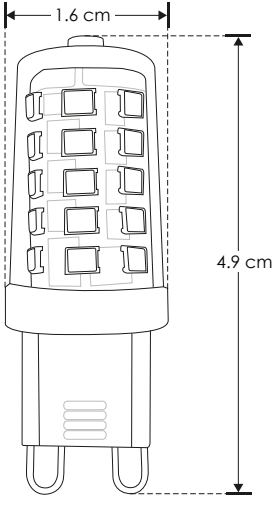

driver atenuable
G9
5 W
110-127
IP 20
270°
3 000 K Blanco cálido
FL 275 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

iLumileds® / ilumileds.com.mx