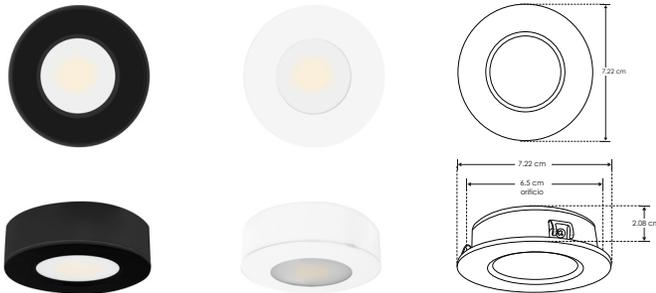


**ILUCAB130V4WNWN**[ Cubierta negra  
(Blanco neutro) ]**ILUCAB130V4WNWB**[ Cubierta blanca  
(Blanco neutro) ]

<b>Material</b>	Aluminio
<b>Lámpara</b>	Luminario de empotrar / sobreponer sin driver (Atenuable / Incluye arillo para empotrar)
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	110 - 130 V ca
<b>Potencia</b>	4 W

**NOTA:** Este luminario es atenuable por medio de un atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador

**NOTA:** Esta luminaria se conecta directo a 127 V ca

**accesorios no incluidos****MINIAMPHEMBRA130**

Conector hembra  
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

**MINIAMPMACHO130**

Conector macho  
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

