ILUTMAG2624SS

[Acabado Negro]

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para empotrar, sobreponer o suspender, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)



IP 20



ENDCAP2624SS

Kit de 2 tapas. También se venden por separado

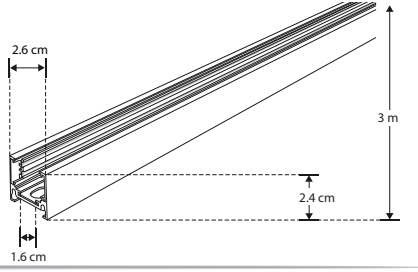

accesorios

Nota: Se venden por separado.



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48 V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)

KITCOLMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye 2 cables de acero de 2 m de largo y 4 soportes. Compatible con modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110 - 130 Vca, salida 48 V cc, protección IP 20



KITSUSPMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye1 barra ajustable de 0.5 – 1m de largo, canope, base de sujeción, barra metálica, 5 tornillos, rondana de presión, base cilíndrica y kit de pijas y taquetes



ILUCOMAGHOR2624

Cople horizontal de 90°

ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)

KITSOBMAGSS

Kit de 2 soportes para sobreponer rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUPS48V200W

ILUPS48V100W

Fuente de alimentación para riel magnetico, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, proteccion IP66

iLumileds® / ilumileds.com.mx