



ILUDA5EN130W12

[12 V cc]


ILUDA5EN130W24

[24 V cc]

LÍNEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	30 W
Carga máxima	24 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

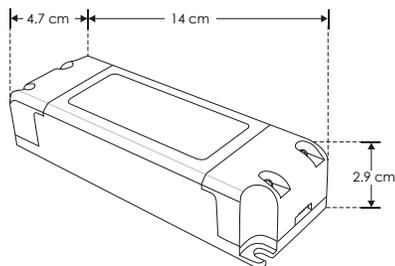

NOM

