

MINIRIEL
MAGNÉTICO
iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) tipo flood.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
105°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V $\overline{\text{---}}$ (0.25 A).

POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



NOTA: Por su curva de atenuación, no se recomienda combinar este luminario con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable.

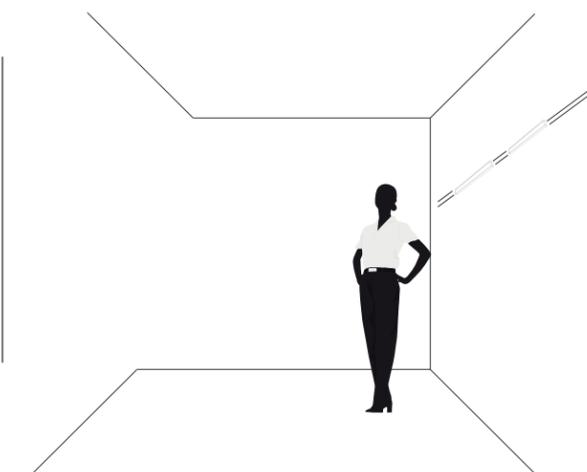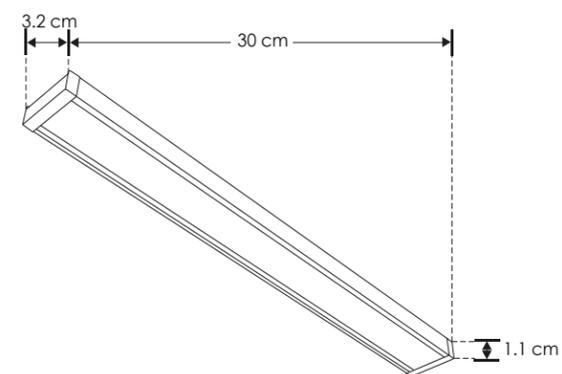

ILUFLOODMR12WWWB [Acabado negro]
ILUFLOODMR12WWWW [Acabado blanco]

NOM IP 20 12 W 48 V cc FL 420 lm Blanco cálido 3 000 K Blanco cálido 105° driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos LLDA5EN100W48 / LLDA5EN1200W48.