

**ILUSKYLINE20MWW**[Acabado negro
(Blanco cálido)]**ILUSKYLINE20MNNW**[Acabado negro
(Blanco neutro)]**ILUSKYLINE20MW**[Acabado negro
(Blanco)]**ILUSKYLINE20MWWB** nuevo[Acabado blanco
(Blanco cálido)]**ILUSKYLINE20MNNWB** nuevo[Acabado blanco
(Blanco neutro)]**ILUSKYLINE20MWB** nuevo[Acabado blanco
(Blanco)]**Material**Soportes de aluminio acabado blanco / negro
Banda de acero de 20 m**Lámpara**

Luminario lineal de 20 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

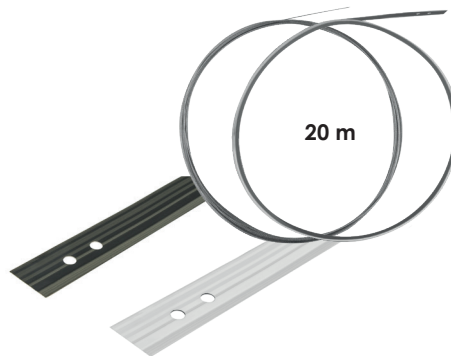


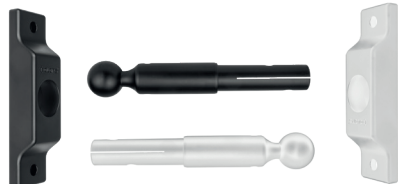
24 V cc

Potencia

200 W / 10 W por metro

CaracterísticasIncluye 20 m de cinta metálica, 20 m de tira LED 2835
de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación**NOTA:** Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP360WE** sin ventilador, sin posibilidad de atenuación.*Se vende por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

ILUSKYLINE20MWW / ILUSKYLINE10MWWB	LDPB2835272420R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE20MNNW / ILUSKYLINE10MNNWB	LDPB28352420R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE120MW / ILUSKYLINE10MWB	LDPB2835W2420R	5 500 K Blanco
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

200 W**10 W**
x metro**24 V cc****IP 20****FL 14 400**
lúmenes
Blanco cálido**FL 16 800**
lúmenes
Blanco neutro**FL 19 200**
lúmenes
Blanco**CRI 80****2-3 step**
MACADAM**NOM**

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

