

MINIRIEL
MAGNÉTICO
ilumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético)
cilíndrico sobrepuesto dirigible.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del
modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V  (0.15 A).

POTENCIA:
7 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
525 lm



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

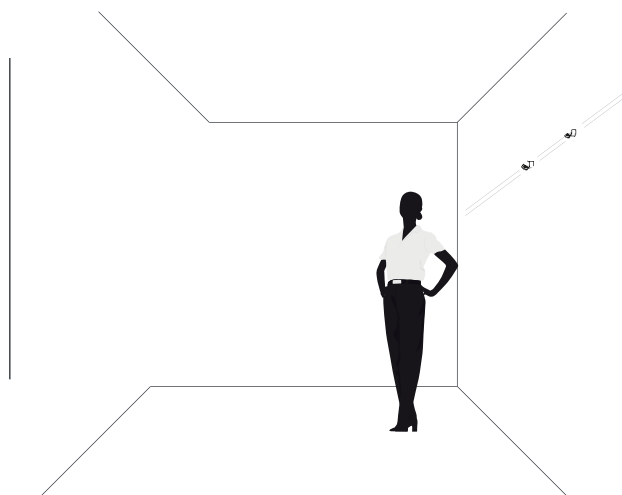

ILUSOBRDMR7WWWB [Acabado negro]
ILUSOBRDMR7WWWW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

7
W

48
V cc

FL
525
lm
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

24°

driver
atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILDA5EN100W48 / ILDA5EN1200W48.