

MINIRIEL
MAGNÉTICO
iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético)
cilíndrico de suspender.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro.

ÁNGULO DE APERTURA:
36°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V_{cc} (0.13 A).

POTENCIA:
6 W




GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
450 lm



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

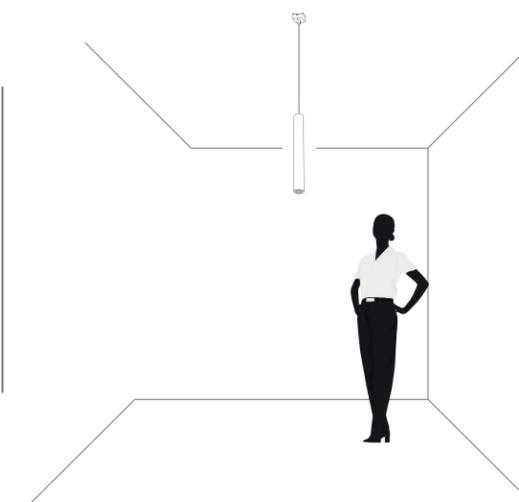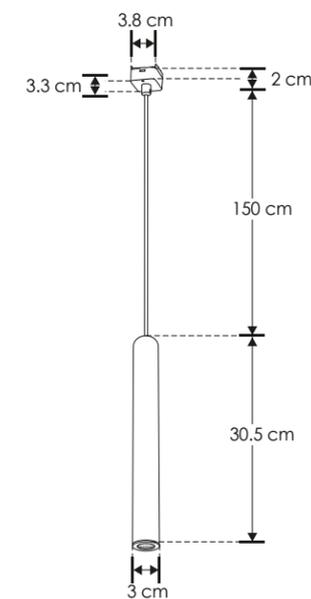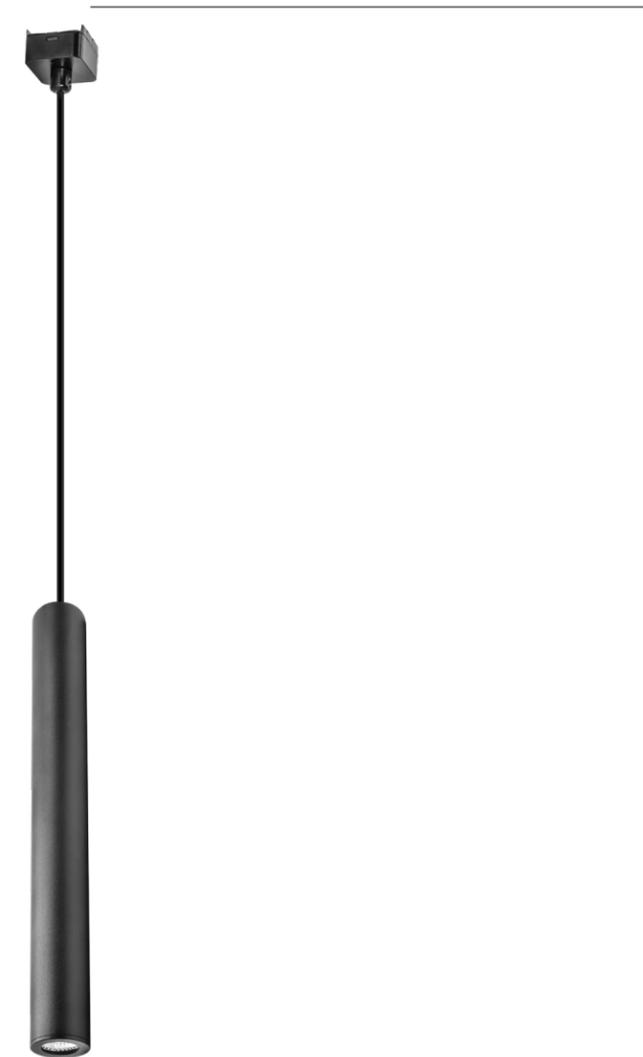

ILUSUSPMR6WWWB

NOM IP 20 6 W 48 V_{cc} FL 450 lm Blanco cálido 3 000 K Blanco cálido 36° driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos LLDA5EN100w48 / LLDA5EN1200w48.