LED-VE14

LED-VE14/LD (6 500K)
LED-VE14/BC (3 000K)

3 años de garantía

Lámpara integrada omnidireccional tipo C

** Ver políticas de garantía IPSA

E14

Características

4W

– Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~.
– Sustituye lámpara incandescentes y fluorescentes tipo Vela.
– Frecuencia: 60Hz.
– Encendido Instantáneo.
– Base E14.
– Temperatura de operación -20ºC a + 50ºC.
-Eficacia luminosa ≥100lm/W.
-Consumo de potencia 4W.
-Lámpara omnidireccional.
-Cubierta translúcida frost.

Parámetros Eléctricos

	LED-VE14/BC	LED-VE14/LD
Tensión nominal (V~)	100-240 V~	100-240 V~
Consumo de potencia (W)	4 W	4 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	61	61
Factor de potencia (f.p.)	≥ 0,9	≥ 0,9
Flujo luminoso (lm)	300	300
Temperatura de color (K)	3 000K	6 500K
Color de luz	Blanco Cálido	Luz de Día
Ángulo de iluminación (º)	180º	180º
IRC	≥ 80	≥ 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C

Dimensiones:

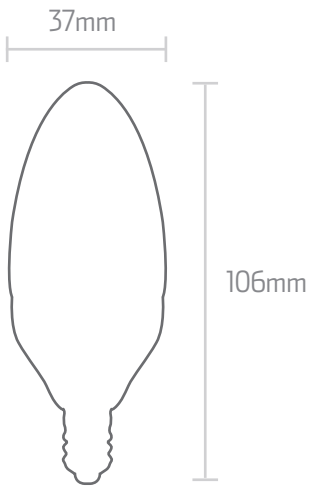

Bondades

– Ideal en candiles, arbotantes, faroles y candelabros.
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico.
– Más de 14 999 h de uso continuo aproximado.
– Certificado NOM.

Precauciones:

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers).
– Evite contacto directo con el agua y humedad.
– Se recomienda su uso en interior.

Lada sin costo:
01800-672-9515

ventas@ipsanet.com
www.ipsanet.com