MR11-SMD

MR11-SMD/BC (3 000K)
MR11-SMD/LD (6 500K)

3W ilumina como 25W
90% Ahorro de Energía
13 Años de vida (3h/Día)
IRC ≥80

3W

Características

- Sustituye lámparas de halógeno MR11.
- Frecuencia: 60Hz.
- Encendido Instantáneo.
- No necesita transformador.
- Ángulo de iluminación 38º.
- Tiempo de vida 14 999 h.
- Base G4.
- Lámpara direccional.
- Temperatura de operación -20ºC a +50ºC.

3 años de garantía

Lámpara integrada omnidireccional tipo MR

** Ver políticas de garantía IPSA

G4

Parámetros Eléctricos:

	MR11-SMD/LD	MR11-SMD/BC
Tensión nominal (V ~)	100 a 140 V ~	100 a 140 V ~
Consumo de potencia (W)	3 W	3 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	48	48
Factor de potencia (f.p.)	0,9	0,9
Flujo luminoso (lm)	300	300
Temperatura de color (K)	6 500 K	3 000 K
Color de luz	Luz de Día	Blanco Cálido
Ángulo de iluminación (º)	38º	38º
IRC	≥ 80	≥ 80
Temperatura de operación	-20ºC a +50ºC	-20ºC a +50ºC

Dimensiones:

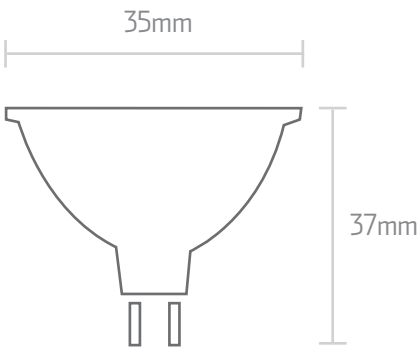

Precauciones:

- No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers).
- Evite contacto directo con el agua y humedad.
- Se recomienda su uso en interior.
- La superficie de la lámpara puede alcanzar altas temperaturas.

Bondades:

- Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico.
- Gran eficacia luminosa lm/W.
- Baja emisión de calor.
- Certificado NOM.

Lada sin costo:
800-672-9515

ventas@ipsanet.com
+52 33 3700 9264 / +52 33 1810 4013
www.ipsanet.com

LOGIS NOM ANCE