

## Características:

- Protección: IP65 (protege polvo, lluvia y humedad).
- Reflector Slim SMD con mayor eficacia luminosa.
- Reflector Slim con driver electrónico integrado multivoltaje que protege contra variaciones de voltaje extremos (85-265V~máx.)
- Luminario para uso exterior.
- IK 09
- Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C
- Humedad de trabajo: 10% a 95%
- Vida útil 20000h uso continuo (aproximado)
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Certificado NOM.


## Parámetros Eléctricos

|                           | REFLEDSMD-200W/65 |
|---------------------------|-------------------|
| Tensión nominal (V~)      | 90-265V~          |
| Consumo de potencia (W)   | 200W              |
| Frecuencia Nominal (Hz)   | 60Hz              |
| Consumo de corriente (mA) | 1705              |
| Flujo luminoso (lm)       | 18000             |
| Temperatura de color (K)  | 6500K             |
| Color de luz              | Luz de día        |
| Ángulo de iluminación (°) | 120°              |
| IRC                       | ≥ 80              |



\*\* Ver políticas de garantía IPSA

## Medidas:

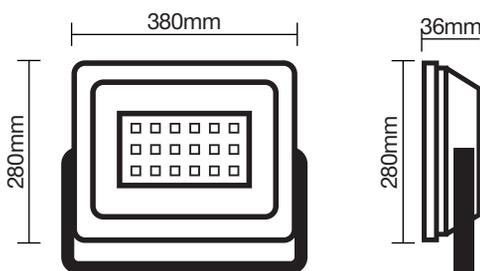

## Precauciones:

- Seguir diagrama de instalación del manual que viene en el interior de la caja.
- Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
- Recomendamos que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.
- No se instale cerca de lugares flamables.
- Este producto no se debe sumergir en agua.

## Aplicaciones:

- Hogar.
- Comercios.
- Bodegas.
- Estacionamientos.
- Terrazas.
- Pasillos.