

## Características

- Temperatura de color disponible : 3 000K.
- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~.
- 30 000h de uso continuo aprox.
- Terminado Blanco.
- IP20.
- Ángulo de Iluminación 120°.
- IRC  $\geq$  80.
- Factor de Potencia  $\geq$  0,98.
- Luminario de LED Slim para sobreponer.

## Especificaciones Técnicas


	S-LEDPTL-C-30W-B/30
Tensión nominal (V~)	100-240 V~
Consumo de potencia (W)	30 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	300
Factor de potencia (f.p.)	$\geq$ 0,98
Flujo luminoso (lm)	2600
Temperatura de color (K)	3 000 K
Color de luz	Blanco Cálido
Ángulo de iluminación (°)	120°
IRC	$\geq$ 80

3

años de garantía



\*\* Ver políticas de garantía IPSA

## Medidas

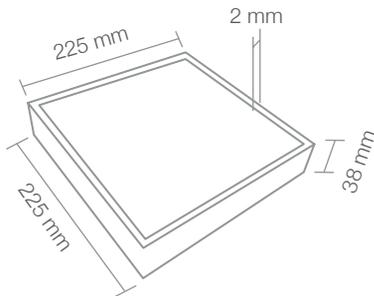

## Precauciones:

- Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.
- El producto no debe exponerse a temperaturas mayores de 65°C y humedad mayor de 85% por periodos largos de tiempo.
- Verifique que la potencia y el voltaje sean los adecuados para el luminario.
- Se recomienda que este luminario sea instalado por un profesional.
- No es compatible con reguladores de intensidad luminosa.
- Evite el contacto directo con el agua.

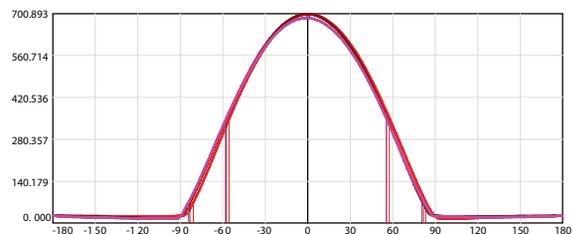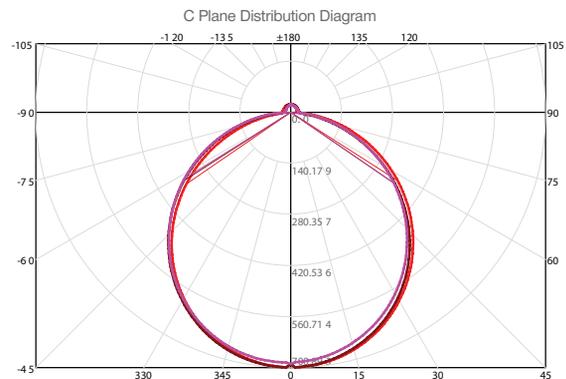

— C Plane [50%MaxAng] [10%MaxAng] Unit : c d  
 C180.0\_360.0: 113.1 164.0  
 C0.0\_180.0 : 113.1 164.0  
 C90.0\_270.0: 113.8 166.2

Lada sin costo:

01800-672-9515

ventas@ipsanet.com

www.ipsanet.com