

The Collection

by illux

CATÁLOGO





mx

LUMINARIAS MAGNÉTICAS |

USO EN RIEL

Fabricadas en fundición de aluminio.


Driver no incluido — IP 20 — 24 V~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable KNOB Dim (Atenuación manual) o Protocolo DALI (Sobre pedido).

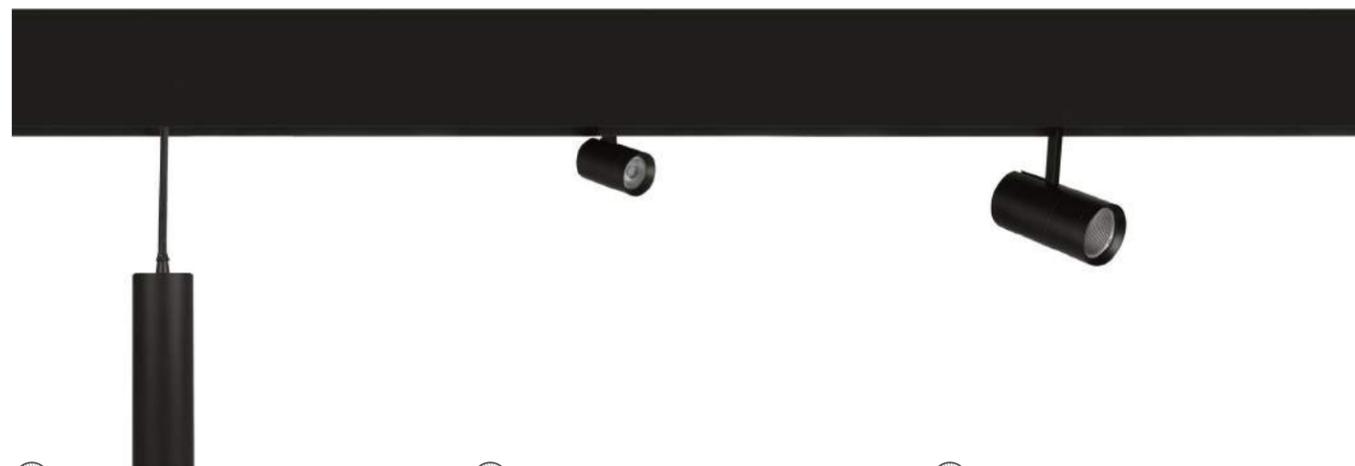

DL-2814

LED: PHILIPS COB
POTENCIA: 10 W
IRC: ≥90
UGR: <19


K	lm	Ángulo de apertura
2 700	850	10°
3 000	900	30°
4 000	920	



TL-2806.R

LED: PHILIPS COB
POTENCIA: 6 W
IRC: ≥90
UGR: <19

K	lm	Ángulo de apertura
2 700	400	10°
3 000	420	30°
4 000	450	



TL-2813.R

LED: PHILIPS COB
POTENCIA: 12 W
IRC: ≥90
UGR: <19


K	lm	Ángulo de apertura
2 700	850	14°
3 000	900	28°
4 000	920	40°

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO


DL-2814.	N	27	10	TL-2806.R	N	27	10	TL-2813.R	N	27	14						
ACABADO			TEMPERATURA	ÁNGULO DE APERTURA	ACABADO			TEMPERATURA	ÁNGULO DE APERTURA	ACABADO			TEMPERATURA	ÁNGULO DE APERTURA			
B	BLANCO	27	2 700	10	10°	B	BLANCO	27	2 700	10	10°	B	BLANCO	27	2 700	14	14°
N	NEGRO	30	3 000	30	30°	N	NEGRO	30	3 000	30	30°	N	NEGRO	30	3 000	28	28°
		40	4 000					40	4 000					40	4 000	40	40°

ÁNGULOS DE APERTURA


DL-2814



TL-2806.R



TL-2813.R

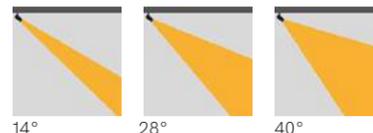


- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- El stock se maneja en color negro y en temperatura de color de 3 000 K

USO EN RIEL RSUS-2815.65 / RSUS-2825.65

Fabricados en fundición de aluminio.


Driver no incluido — IP 20 — 24 V~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Compatible con Protocolo DALI (Sobre pedido).



TL-2810.RM RASTER

LED: CREE 3030
POTENCIA: 10 W
IRC: ≥90
UGR: <19

K	lm	Ángulo de apertura
2 700	700	15°
3 000	725	30°
4 000	750	45°



TL-2820.RM RASTER

LED: CREE 3030
POTENCIA: 20 W
IRC: ≥90
UGR: <19

K	lm	Ángulo de apertura
2 700	1 300	15°
3 000	1 400	30°
4 000	1 450	45°


CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

TL-28	10.	RM	B	27	15	LC	*DALI		
POTENCIA			ACABADO	TEMPERATURA	ÁNGULO DE APERTURA	ÓPTICAS	ATENUABLE		
10	10 W		B BLANCO	27	2 700	15	15°	LC CLARO	DALI DALI
20	20 W		N NEGRO	30	3 000	30	30°	LD DIFUSO	
				40	4 000	45	45°	LV VERTICAL	
								LP PRISMÁTICO	


* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

ÁNGULOS DE APERTURA

TL-2810.RM

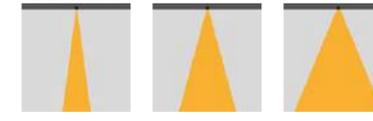

TL-2820.RM

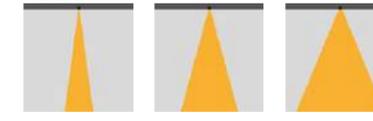

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- El stock se maneja en color negro y en temperatura de color de 3 000 K



The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx