

The Collection

by illux

CATÁLOGO



mx

SOBREPONER EN TECHO
SUSPENDER EN TECHO

Fabricadas en fundición de aluminio.

LED Citizen — Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 100 - 120 V~.



DL-4008.BSOR
DL-4008.NSOR

POTENCIA: 10 W
POTENCIA DTW: 7 W MÁX
IRC: ≥90

K	lm
DTW 1 800 K a 3 000 K	860 máx
2 400	796
2 700	800
3 000	860
4 000	895

DL-4008.BSUS
DL-4008.NSUS

POTENCIA: 10 W
POTENCIA DTW: 7 W MÁX
IRC: ≥90

K	lm
DTW 1 800 K a 3 000 K	860 máx
2 400	796
2 700	800
3 000	860
4 000	895

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO


* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

* TEMPERATURA DE COLOR 2 400 K SOLO CON FILTRO LEE.

DL-4008.	B	SOR	DTW	24	*D	*LVR
	ACABADO	APLICACIÓN	TEMPERATURA	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE	ACCESORIO
	B BLANCO N NEGRO	SOR SOBREPONER SUS SUSPENDER	DTW DIM TO WARM 24 2 400 27 2 700 30 3 000 40 4 000	24 24° 38 38° 60 60°	D TRIAC PEQ0E 100% - 0.1% PEQ1E 100% - 1%	LVR LOUVRE

Atenuación arquitectónica con LUTRON Ecosystems	Familia LUTRON	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
PEQ1E	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology

ÁNGULOS DE APERTURA

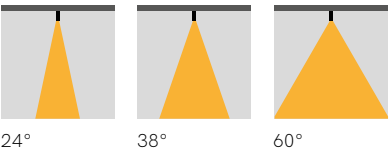

• LUTRON sólo de manera remota para modelo de suspender

FUENTES DE PODER |

COMPATIBLE CON MR16 / AR111

Fabricadas en fundición de aluminio.

LED Citizen — Driver incluido remoto — IP 40 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 100 - 120 V~.



TL-4008.G

POTENCIA: 10 W
POTENCIA DTW: 7 W MÁX
IRC: ≥90

K	lm	Ángulo de apertura
DTW 1 800 K a 3 000 K	860 máx	24°
2 400	796	38°
2 700	800	60°
3 000	860	
4 000	895	

TL-4115.G

POTENCIA: 15 W
POTENCIA DTW: 15 W MÁX
IRC: ≥90

K	lm	Ángulo de apertura
DTW 1 800 K a 3 000 K	1 500 máx	15°
2 400	1 393	24°
2 700	1 400	
3 000	1 500	
4 000	1 550	

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE. * TEMPERATURA DE COLOR 2 400 K SOLO CON FILTRO LEE.

TL-4008.G	DTW	24	*D	TL-4115.G	DTW	15	*D
	TEMPERATURA	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE		TEMPERATURA	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
	DTW DIM TO WARM	24 24° 38 38° 60 60°	D TRIAC PEQ0E 100% - 0.1% PEQ1E 100% - 1%		DTW DIM TO WARM	15 15° 24 24°	D TRIAC PEQ0E 100% - 0.1% PEQ1E 100% - 1% LDE5 100% - 5% LDE1 100% - 1%
	24 2 400 27 2 700 30 3 000 40 4 000				24 2 400 27 2 700 30 3 000 40 4 000		

Atenuación arquitectónica con LUTRON Ecosystems	Familia LUTRON	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
PEQ1E	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% - 5%	5-Series EcoSystem LED driver
LDE1	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology

ÁNGULOS DE APERTURA



- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Dim to warm se puede operar con dimmer TRIAC a 100 - 120 V~.
- Atenuable no aplica con DTW.



The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx