

FICHA TÉCNICA

ML-0563.BC30KIT ML-0563.BF30KIT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tira de LED SMD 5630 de alto voltaje con funda impermeable de silicón para sobreponer en muro o techo. Uso interior y exterior. IP54, 60 LED/m, 127V~, 9W/m. Rollo con 30mts en blanco cálido 3000°K y blanco frío 4000°K. Atenuable

APLICACIONES

Corredores comerciales, pasillos, sala de estar, hoteles, escaparates.

DRIVER INCLUIDO

AC 127V~ 60Hz, 9W/m

LÁMPARA

Lámpara LED 5630

Tienen bajo consumo de energía su mantenimiento es casi nulo y con una vida aproximada de 30,000 horas temperatura de color 3000°K y 4000°K



OBSERVACIONES

El Kit contiene:

AC127-DC127 Convertidor de corriente de 127V a 12V (piezas dependiendo de corte)



CD-0001 Conector doble para union de tira (piezas dependiendo de corte)



CLIP-TL Clip de sujecion (Recomendación: 3 por metro lineal)



LED CAP Tapa final para tira (piezas dependiendo de corte)




EXTERIOR

INTERIOR


IMAGEN



DIAGRAMA

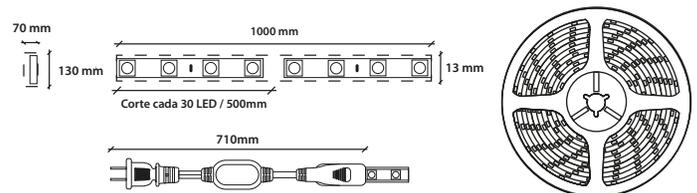

SIMBOLOGÍA

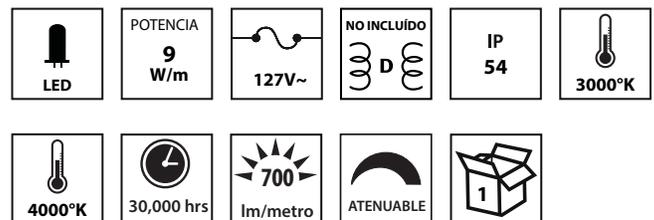

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

www.illux.com.mx