

MODELOS

ML-1601.EMER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria de emergencia.

APLICACIONES

Hotelería, centros comerciales, oficinas y cines.

OBSERVACIONES

Incluye cables para los 2 voltajes (120 V~ o 277 V~)

Placa universal para rápida instalación.

Incluye batería que ofrece más de 90 minutos de capacidad en modo de emergencia.



CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: *N/A*

Material:

Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *127x300x58 mm*

IP: *20*

IK:

Peso: *0.75 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *50 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de lámpara: *SMD 2835*

Batería: *Incluida*

Tipo de batería:

Níquel-cadmio (3.6V

1000mAh)

Corriente: *0.020 A (120 V~) / 0.008 A (277 V~)*

Factor de potencia:

Frecuencia: *60 Hz*

Potencia: *2 x 1.2W*

Temperatura de operación:

0 °C a +45 °C

Tensión: *120 V~ / 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*


Flujo Nominal:

Flujo Real: *275 lm*

IRC: *82*






Temperatura de color:

6 500 K

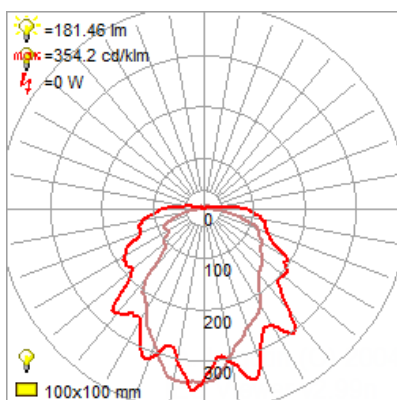

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-1601.EMER



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 20/06/23