

MODELOS

ML-2302.B

ML-2302.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario tipo cortesía para empotrar en muro.

APLICACIONES

Ideal para pasillos, corredores y escaleras.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte:

Material: *Aluminio y PMMA*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: $\varnothing 51 \times 34$ mm

IP: 20

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido (remoto)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

USA Bridgelux

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.020 - 0.007 A*

Factor de potencia: *0.5*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *2x1 W*

Temperatura de operación:

-45 °C a +75 °C

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *10°*

Flujo Nominal:

Flujo Real: *180 lm*

IRC: *≥80*

Temperatura de color:

3 000 K





UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-2302.

ACABADO

B Blanco
N Negro

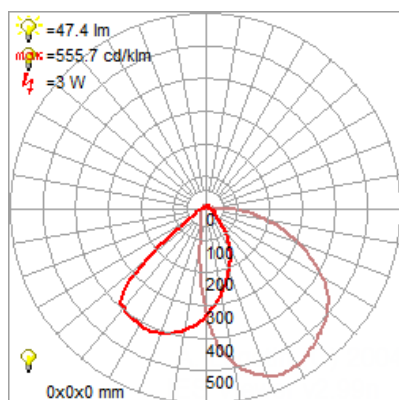

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 29/06/20