

MODELOS

ML-3702.A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria para empotrar en muro de uso exterior.

APLICACIONES

Iluminación en exterior, jardines, fachadas, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Aluminio*

Corte: *109x40 mm*

Material: *Acero inoxidable y difusor de acrílico.*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *123x53 mm*

IP: *65*

IK: *03*

Peso: *0.16 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase I*

Tipo de lámpara:

LED Epistar

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.015 - 0.005 A*

Factor de potencia: *0.5*

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *1.5 W*

Temperatura de operación:

-20 °C a +60 °C

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:

Flujo Real: 47 lm

IRC: *80*



Temperatura de color:

3 000 K

UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-3702.A

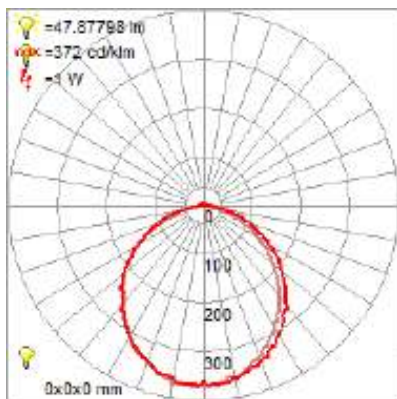

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 19/06/23