

MODELOS

**ML-3707.G**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario LED para sobreponer en muro.

APLICACIONES

Iluminación en exterior, jardines, fachadas, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Gris*  
Corte: *N/A*  
Material: *Aluminio con pantalla de policarbonato.*  
Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *150x53 mm*  
IP: *54*  
IK: *03*  
Peso: *0.52 Kg*

DATOS TÉCNICOS



Atenuable: *No*  
Driver: *Incluido (integrado)*  
Horas de vida: *30 000 h*  
Lámpara: *Incluida*  
Tipo de aislamiento: *Clase I*  
Tipo de lámpara: *LED Espistar*  
Base: *N/A*

Armónicas:  
Corriente: *0.06 - 0.02 A*  
Factor de potencia: *0.5*  
Frecuencia: *50/60 Hz*  
Potencia: *6 W*  
Temperatura de operación: *-20 °C a +60 °C*  
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*  
Flujo Nominal: *130 lm*  
Flujo Real: *130 lm*  
IRC: *80*  
Temperatura de color: *3 000 K*  
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-3707.G

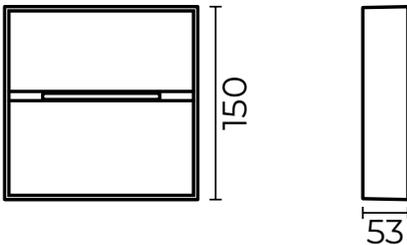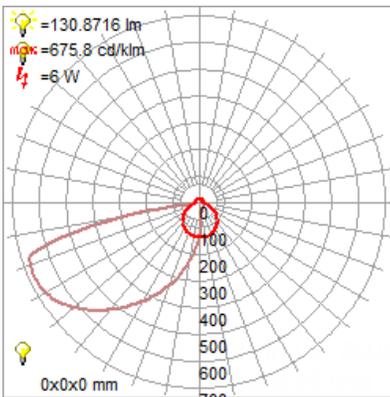

120°	IP 54	30 000 h	100- 277 V~	FP 0.5	130 LUMENS	3 000 K	IRC 80	Aislamiento	Peso 0.52 Kg
------	-------	----------	-------------	--------	------------	---------	--------	-------------	--------------