

RSUS-2815.65 / RSUS-2825.65 |

RIEL MAGNÉTICO

Descripción del producto

Riel magnético de 65 mm de altura para sobreponer o suspender en techo o muro. Diseño innovador e instalación de fuerte adhesión magnética que permite montar y desmontar los luminarios de forma rápida. Cuenta con esquinas para dirigir el riel a diferentes direcciones. Riel para modelos TL-2810.RM y TL-2820.RM.

Observaciones

El cable de suspensión mide 1.5 m.

Requiere driver:

ZL-28100 (100 W / 100 - 277 V~) / ZL-28150 (150 W / 100 - 277 V~)

ZL-28200 (200 W / 100 - 277 V~) / ZL-28350 (350 W / 100 - 277 V~)

NOTA: Se requiere un driver por cada 4m de riel instalado de forma continua

IMPORTANTE:

Para instalar este producto es necesario recibir una capacitación por parte de ILLUX

Características

Acabado: Negro

Corte: N/A

Material: Fundición de aluminio

Medidas: 39x65x1 500 mm o



39x65x2 500 mm

Montaje: Suspender o Sobreponer

IP: 20

IK:

Peso:

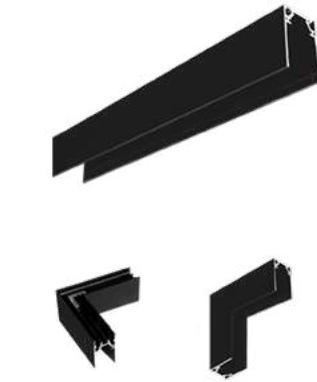

- (L) Tamaños estándar de riel:
RSUS-2815.65: 1 500 mm
RSUS-2825.65: 2 500 mm

Datos técnicos

Driver: No incluido

Luminaria: No incluida

Tipo de aislamiento: Clase III

Luminarias compatibles:

Luminarias magnéticos

Frecuencia: 50/60 Hz


Temperatura de operación: 80 °C máximo

Tensión: 24 V~


Conexiones Esquina

(Se venden por separado)

1 RSOR-28ESQEXT.65
ESQUINA EXTERIOR



2 RSUS-28ESQHOR.65
ESQUINA HORIZONTAL 90°



KITS DE MONTAJE
KIT-SUS28



KIT-SUS28



Interconexiones eléctricas
1 PCB-28CON2100
INTERCONEXIÓN



2 PCB-28CON250
ALIMENTACIÓN FINAL



3 PCB-28PIN
INTERCONEXIÓN EN
H PARA ENERGIZAR
PCB-28CON



Interconexión mecánica
TRACK-28CON
INTERCONEXIÓN



Tapa final
REMP-28TAPA.65



Formación de código

RSUS-28	MEDIDA	.65
15	1 500 M	
25	2 500 M	

Interconectores por conexión

