

PL-3724.A30 |

SOBREPONER

Descripción del producto

Luminario de exterior para sobreponer en muro o piso. Ideal para baños de muro en exterior.

Observaciones

Accesorio deflector de luz PL-3724.AAcc (Se vende por separado)

Características

Acabado: *Aluminio*

Corte: *N/A*

Material: *Fundición de aluminio y vidrio*

Medidas: *1 000×14.5×62.5 mm*

Montaje: *Sobreponer*

IP: *65*

IK: *06*

Peso: *0.50 Kg*

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase I*

Tipo de lámpara:

CREE SMD3030

Armónicas:

Corriente: *0.24 - 0.08 A*

Factor de potencia: *0.5*

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *24 W*

Temperatura de operación:

-20 °C a +60 °C

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura:

25°× 45°

Flujo real: *1 900 lm*



Flujo nominal: *2 357 lm*

IRC: *≥80*



Temperatura de color:

3 000 K

UGR:

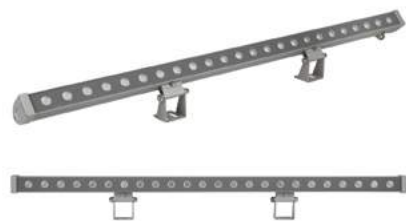

Fotometría y Apertura




25°




45°

Formación de código


PL-3724.A30




25°×45°




IP 65




30 000 h




100 - 277 V~




FP 0.5



1 900 lm




3 000 K



IRC ≥80



Aislamiento
Clase I



NO
atenuable