REMP-2815 / REMP-2825

RIEL MAGNÉTICO

- (L) Tamaños estándar de riel:
  REMP-2815: 1 500 mm
  REMP-2825: 2 500 mm

Descripción del producto

Riel magnético para empotrar en techo o muro, diseño innovador e instalación de fuerte adhesión magnética que permite montar y desmontar los luminarios de forma rápida. De aspecto delicado y estético, permite interconectar rieles en diferentes direcciones gracias a sus diversas esquinas.

Observaciones

Requiere driver:
ZL-28100 (100 W / 100 - 277 V~) / ZL-28150 (150 W / 100 - 277 V~)
ZL-28200 (200 W / 100 - 277 V~) / ZL-28350 (350 W / 100 - 277 V~)
NOTA: Se requiere un driver por cada 4m de riel instalado de forma continua

IMPORTANTE
Para instalar este producto es necesario recibir una capacitación por parte de ILLUX

Características

Acabado: *Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *86×125×1 500 mm o 86×125×2 500 mm*
Montaje: *Empotrar*
IP: *20*
IK:
Peso:

Datos técnicos

Driver: *No incluido*
Luminaria: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Luminarias compatibles:
Luminarios magnéticos
Frecuencia: *50/60 Hz*
Temperatura de operación: *80 °C máximo*
Tensión: *24 V~*

Conexiones Esquina

(Se venden por separado)

[1] REMP-28ESQEXT
ESQUINA EXTERIOR



[2] REMP-28ESQHOR
ESQUINA HORIZONTAL 90°



[3] REMP-28ESQVER
ESQUINA VERICAL



Interconexiones eléctircas

[1] PCB-28CON2100
INTERCONEXIÓN



[2] PCB-28CON250
ALIMENTACIÓN FINAL

[3] PCB-28PIN
INTERCONEXIÓN EN H PARA ENERGIZAR PCB-28CON

Interconexión mecánica

TRACK-28CON
INTERCONEXIÓN

Tapa final

REMP-28TAPA

Formación de código

REMP-28	MEDIDA
15	1 500 m
25	2 500 m

Interconectores por conexión

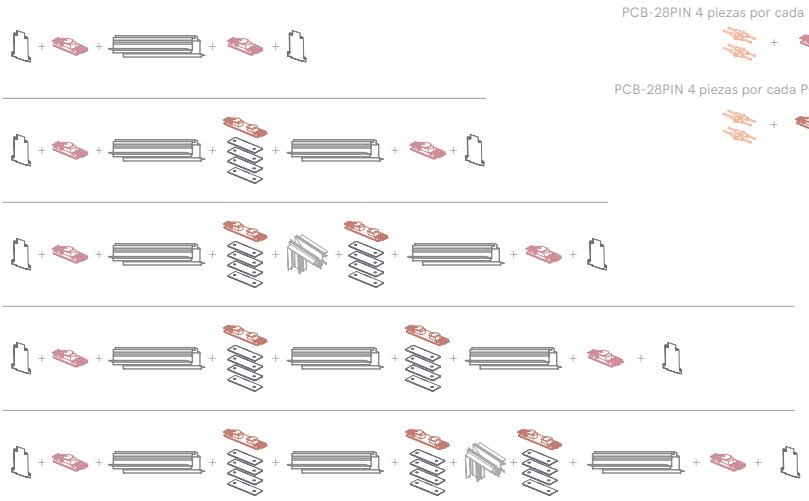



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.