

MODELOS

SOLAR STAKE RS-4702.NMTC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reflector LED SOLAR STAKE de sobreponer para exterior con temperatura de color ajustable.

APLICACIONES

Ideal para áreas verdes, fachadas y residencias.

OBSERVACIONES

3 temperaturas de color en una misma luminaria 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K
Incluye control.

Dos tipos de instalación en una misma luminaria (estaca removible).

Tiempo de carga de 3 - 4 h (día soleado)

Duración 6 h (con carga completa)

Ángulo del panel solar ajustable de hasta 90°

Ilumina un área de hasta 20 m²

Funcionamiento:

- Ajuste la orientación del panel solar junto al reflector.
- Al pulsar una vez el interruptor circular, la luz se encenderá al 100% de intensidad (160 lm) trabajando hasta por 12 h.
- Al pulsar por segunda vez, la luz bajará al 60% de intensidad (96 lm) trabajando hasta por 18 h.
- Al pulsar por tercera vez, la luz bajará al 30% de intensidad (48 lm) trabajando hasta por 24 h
- Al pulsar el interruptor circular una vez más se apaga la luminaria.

Intensidad de iluminación:

Los primeros 20 minutos 100% de brillo
de 21 minutos a 1 hora baja al 80% de brillo
de 1 hora a 3 horas baja al 60% de brillo
de 3 horas a 4 horas baja al 40% de brillo
de 4 horas a 6 horas baja al 30% de brillo

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro

Corte: N/A

Material: PC + ABS

Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 290x189x95 mm

IP: 65

IK:

Peso: 0.24 Kg

DATOS TÉCNICOS



Atenuable: No aplica
Driver: Incluye batería
Horas de vida: 20 000 h
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara:
LED SMD 2835
IRC: >80

Batería: Batería de iones de Litio Li-ion 18650
Potencia: 2 W
Panel solar:
1.5 W / 5.5 V_{DC}
Temperatura de operación:
-25 °C a +45 °C

Ángulo de apertura: 100°
Tensión batería:
3.7 V_{DC} / 2 000 mAh
Flujo luminoso: 160 lm
Temperatura de color:
3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

FORMACIÓN DE CÓDIGO

RS-4702.NMTC



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 11/02/25

Instalación 2 en 1



Con estaca para uso en suelo blando




De sobreponer en muro o piso



90°

El panel solar es ajustable y puede inclinarse hasta 90° para maximizar la captación de luz solar.

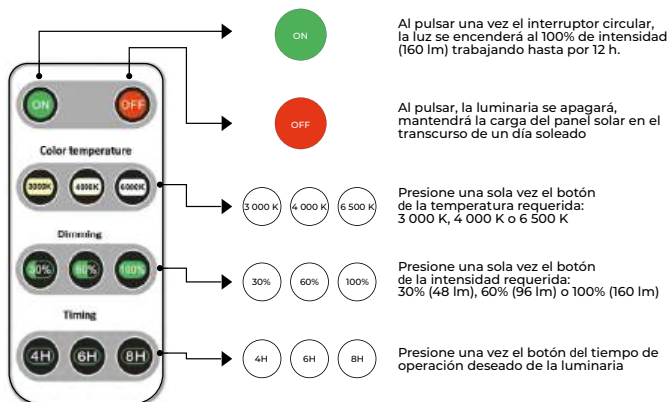

Botón de apagado y encendido



100% de intensidad con duración de hasta 12 h

Presione una vez el interruptor circular, la luminaria se enciende al 100% de intensidad (160 lm) trabajando hasta por 12 h



60% de intensidad con duración de hasta 18 h

Al pulsar por segunda vez, la luz bajará al 60% de intensidad (96 lm) trabajando hasta por 18 h



30% de intensidad con duración de hasta 24 h

Al pulsar por tercera vez, la luz bajará al 30% de intensidad (48 lm) trabajando hasta por 24 h

Temperatura de color



3 000 K



4 000 K



5 000 K

