

MODELOS

TH-1216.B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight redonda opera lámpara MR16

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES

Ideal para ambientes con poca presencia de humedad
 Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10.
 Sugerencia de lámpara
FL-10MR16.530, (3 000 K) **FL-10MR16.540** (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: <i>Blanco</i>	Dimensiones: $\varnothing 87 \times 36$ mm
Corte: $\varnothing 75$ mm	IP: 44
Material: <i>Aluminio</i>	IK:
Montaje: <i>Empotrar</i>	Peso:


DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *	Corriente: <i>0.39 A</i>	Flujo Nominal: *
Driver: <i>No incluido</i>	Frecuencia: <i>60 Hz</i>	Flujo Real: *
Horas de vida: *	Potencia: <i>50 W máx</i>	IRC: *
Lámpara: <i>No incluida</i>	Temperatura de operación: <i>60°C</i>	Temperatura de color: *
Tipo de aislamiento:	Tensión: <i>127 V~</i>	UGR: *
Tipo de lámpara: <i>MR16 LED</i>	Ángulo de apertura: *	
Base: <i>GU5.3</i>		


*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-1216.B

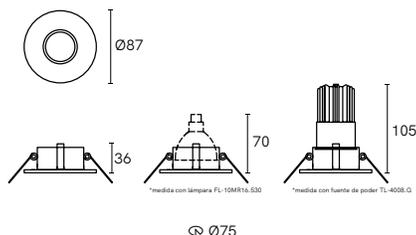

* Medidas en mm



-www.illux.com.mx-