

## MODELOS

### TH-1226

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria DOWNLIGHT redonda para empotrar en techo opera lámpara MR16.

#### APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

#### OBSERVACIONES

Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10.

Sugerencia de lámpara **FL-10MR16.530**, (3 000 K) **FL-10MR16.540** (4 000 K).

#### CARACTERÍSTICAS

**Acabado:** Blanco con reflector metálico / Blanco con reflector negro / Blanco con reflector blanco  
**Corte:** Ø90 mm  
**Material:** Aluminio

**Montaje:** Empotrar  
**Dimensiones:** 107x62 mm  
**IP:** 20  
**IK:**  
**Peso:**

#### DATOS TÉCNICOS

**Atenuable:** \*  
**Driver:** No incluida  
**Horas de vida:** \*  
**Lámpara:** No incluida  
**Tipo de aislamiento:**  
**Tipo de lámpara:** MR16 LED  
**Base:** GU5.3

**Corriente:** 0.39 A  
**Frecuencia:** 60 Hz  
**Potencia:** 50 W máx  
**Temperatura de operación:** 60°  
**Tensión:** 127 V~


**Ángulo de apertura:** \*  
**Flujo Nominal:** \*  
**Flujo Real:** \*  
**IRC:** \*  
**Temperatura de color:** \*  
**UGR:** \*

\*Datos que dependen de la lámpara instalada.

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-1226.

| ACABADO INTERNO | ACABADO EXTERNO |
|-----------------|-----------------|
| B Blanco        | - Acero         |
| N Negro         | - Negro         |
| BB Blanco       | - Blanco        |

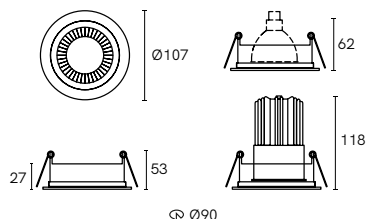

\* Medidas en mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 09/04/2024