


TH-3001 |

EMPOTRAR EN TECHO



Ø100 mm

Descripción del producto

Luminaria cónica para empotrar en techo con bafle, cuenta con un ángulo de corte visual de 30° para evitar deslumbramiento, generalmente utilizado para acentuación de paredes, pasillos, cuadros, etc. Fabricado en aluminio mecanizado y acabado con un bajo perfil de menos de 1mm.

Observaciones

Recomendación de lámpara.
FL-10MR16.530: 5 W a 100 - 240 V~
FL-10MR16.540: 5 W a 100 - 240 V~

Características

Acabado: *Blanco / Dorado / Negro*
Corte: Ø100 mm
Material: *Aluminio mecanizado*
Medidas: Ø105×125 mm



Montaje: *Empotrar en techo*
IP: 43
IK:
Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *	Armónicas:	Ángulo de apertura: 30°
Driver: <i>No incluido</i>	Corriente: 4.6 A / 0.5 - 0.2 A	Flujo real: *
Horas de vida: *	Factor de potencia:	Flujo nominal: *
Lámpara: <i>No incluida</i>	Frecuencia: 50/60 Hz	IRC: *
Tipo de aislamiento: <i>Clase II</i>	Potencia: 50 W	Temperatura de color: *
Tipo de base:	Temperatura de operación:	UGR: *
GU5.3 (incluida)	Tensión:	
Tipo de lámpara: MR16	12 V~ / 100 - 240 V~	
	(requiere convertidor)	

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

Fotometría y Apertura

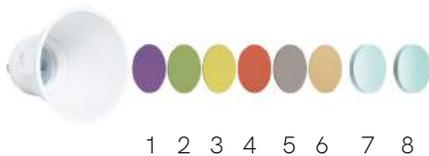

Accesorios (Se venden por separado)

- 1 Filtro 052 light lavender
- 2 Filtro 088 leme green
- 3 Filtro 100 spring yellow
- 4 Filtro 182 light red
- 5 Filtro 208 C.T orange
- 6 Filtro 763 wheat
- 7 Lente ACL
- 8 Lente ACL - ESMERIL

Formación de código

TH-3001. ACABADO

B	BLANCO
D	DORADO
N	NEGRO

CUENTA CON CERTIFICACIONES

