

TH-3004 |

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria cónica oblicua para empotrar en techo con bafle, cuenta con un ángulo de corte visual de 30° para evitar deslumbramiento, generalmente utilizada para acentuación de paredes, pasillos, cuadros, etc. Fabricada en aluminio mecanizado y acabado con un bajo perfil de menos de 1mm.



Observaciones


Recomendación de lámpara.
 FL-10MR16.530: 5 W a 100 - 240 V~
 FL-10MR16.540: 5 W a 100 - 240 V~

Características

Acabado: Blanco / Dorado / Negro	Montaje: Empotrar en techo
Corte: Ø97 mm	IP: 43
Material: Aluminio mecanizado	IK:
Medidas: Ø100x75 mm	Peso:

Datos técnicos



Atenuable: *	Armónicas:	Ángulo de apertura: 30°
Driver: No incluida	Corriente: 4.6 A / 0.5 - 0.2 A	Flujo real: *
Horas de vida: *	Factor de potencia:	Flujo nominal: *
Lámpara: No incluida	Frecuencia: 50/60 Hz	IRC: *
Tipo de aislamiento: Clase II	Potencia: 50 W	Temperatura de color: *
Tipo de base:	Temperatura de operación:	UGR: *
GU5.3 (incluida)	Tensión:	
Tipo de lámpara: MR16	12 V~ / 100 - 240 V~	
	(requiere convertidor)	



□ Ø97 mm

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

Fotometría y Apertura

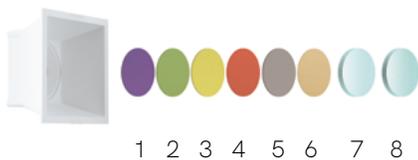

Accesorios (Se venden por separado)

- 1 Filtro 052 light lavender
- 2 Filtro 088 leme green
- 3 Filtro 100 spring yellow
- 4 Filtro 182 light red
- 5 Filtro 208 C.T orange
- 6 Filtro 763 wheat
- 7 Lente ACL
- 8 Lente ACL - ESMERIL

Formación de código

TH-3004.	ACABADO
B	BLANCO
D	DORADO
G	GRIS
N	NEGRO

CUENTA CON CERTIFICACIONES

