

FICHA TÉCNICA

TH-4221.B
TH-4221.S

DISEÑA tu
ambiente
illux[®]

INTERIOR

EMPOTRAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Arillo para empotrar en techo, fabricado en aluminio y acabado en satín o color blanco, opera lámpara MR16 de 50W max. 12V/127V, IP20

APLICACIONES

Hoteles, residencias, restaurantes, bares, billares, estancias, recepciones y pasillos.

TRANSFORMADOR (NO INCLUIDO)

Requiere transformador si se utiliza lámpara a 12V para ahorro de energía.

No requiere transformador si se utiliza lámpara a 127V.

LÁMPARA (NO INCLUIDA)

Lámpara MR16 LED o halógena de 50W max.

Sugerencia de lámpara:

FL-10MR16.530
LED

FL-10MR16.540
LED

HALÓGENO



4.5W / 100-240V~ / 3000°K
No requiere transformador

4.5W / 100-240V~ / 4000°K
No requiere transformador

35W

* Compatible con: TL-4008.G



BASE


Base GU5.3 para lámpara MR16



PRODUCTO



DIAGRAMA

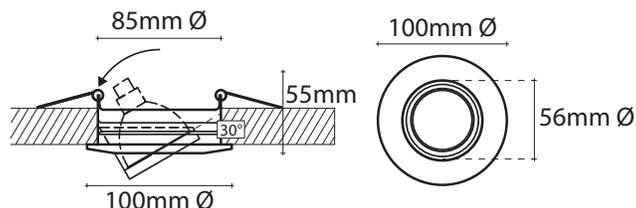

SIMBOLOGÍA



85mm



MR16



GU5.3



MAX
50
W



12V~/127V~



OPCIONAL
12V
TE



IP
20



MATERIAL
ALUMINIO



ACABADO
SATIN



ACABADO
BLANCO



50

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

www.illux.com.mx