




TL-1300. B
TL-1300. N
CONEXIÓN 90°




TL-1301. B60
TL-1301. N60
CONEXIÓN 60°




TL-1301. B135
TL-1301. N135
CONEXIÓN 135°



TL-1301. B150
TL-1301. N150
CONEXIÓN 150°



TL-1301. BT
TL-1301. NT
CONEXIÓN EN "T"

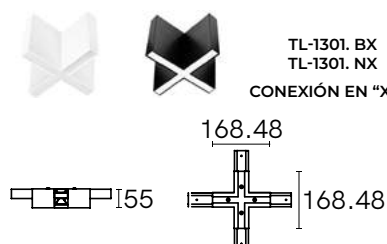

TL-1301. BX
TL-1301. NX
CONEXIÓN EN "X"

* Medidas en mm

ESQUINAS INTERCONECTABLES DUPLO TL-1300

SUSPENDER EN TECHO

Descripción del producto

Esquinas interconectables para Luminaria LED DUO

Características:

Potencia: 3 W

Flujo real: Blanco 258 lm / Negro 271 lm

Uso: Interior

Tipo de lámpara: Epistar

Montaje: Suspend

Tensión: 100 - 277 V~

UGR: ≤18

IP: 20

Medidas: 164×164×55 mm

IRC: ≥83

Peso: 0.3 Kg

Temperatura de color: 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de atenuación: 0-10 V~

Material: Aluminio extruido

Horas vida: 50 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Ángulo de apertura: 214°

Factor de potencia: 0.9

Temperatura de operación: 0 °C a +50 °C


Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.03 - 0.01 A

Acabado: Blanco / Negro


Observaciones: Compatible con TL-1340 y TL-1342

Ángulos de apertura:

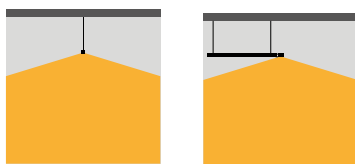

214°

IES:



214° / 56°

Formación de código

• Limpiar código

ACABADO

ÁNGULO
DE ESQUINA

TEMPERATURA
DE COLOR

TL-1301.

B BLANCO

* 90° (ESTÁNDAR)

30 3 000 K

N NEGRO

135 135°

40 4 000 K

150 150°

T CONEXIÓN EN T

X CONEXIÓN EN X