

## FICHA TÉCNICA

**TL-1507.B27**  
**TL-1507.B30**  
**TL-1507.B40**  
**TL-1507.B65**

DISEÑA tu  
ambiente  
**illux**<sup>®</sup>

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario tipo regleta para sobreponer en techo SMD LED de 9W en 2700°K, 3000°K, 4000°K y 6500°K. Acabado blanco.

### APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

### DRIVER (INCLUIDO)

Driver 100-277V~ para operar SMD LED 2835, 9W

PERMITE USO CON SENSOR DE MOVIMIENTO

### LÁMPARA

Lámpara LED SMD 2835, tiene bajo consumo de energía su mantenimiento es casi nulo, con una vida aproximada de 20,000 horas y temperatura de color 2700°K, 3000°K, 4000°K y 6500°K



### FOTOMETRÍA

### TEMPERATURA DE COLOR

#### TL-1507.B27



#### TL-1507.B30



#### TL-1507.B40



#### TL-1507.B65




### OBSERVACIONES

- Incluye accesorios para fijación y conector.
- Permite uso con sensor de movimiento SE-2101.B y SE-2102.B.
- Sustituto para modelos TF-6114.B y tira LED.


### INTERIOR

### SOBREPONER


### PRODUCTO

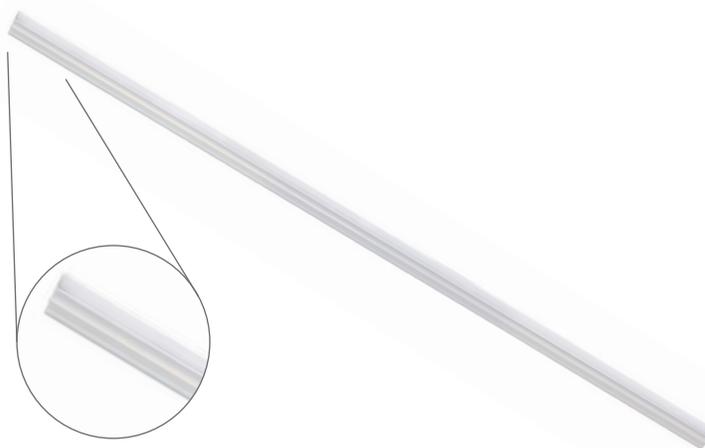

### DIAGRAMA

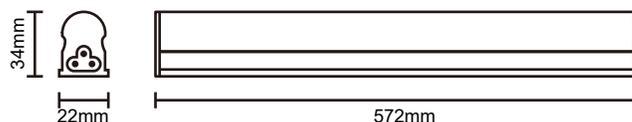

### SIMBOLOGÍA

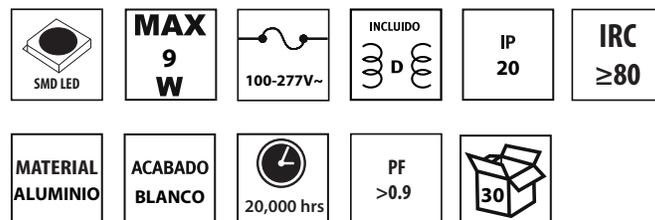

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)