



NUEVO CATÁLOGO 2018 - 2019

Versión Digital 1.6

DISEÑA tu
ambiente

 illuxmx  @illuxmexico  /Illux.Mexico


www.illux.com

TL-1507.BDIM NUEVO

9 W 110-130 V



LED



Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1507.B27DIM) **3000 K** (TL-1507.B30DIM) y **4000 K** (TL-1507.B40DIM).

Incluye driver a 110-130V.

Sustituto para modelos TF-6114.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




TL-1510.BDIM NUEVO

14 W 110-130 V



LED



Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1510.B27DIM) **3000 K** (TL-1510.B30DIM) y **4000 K** (TL-1510.B40DIM).

Sustituto para modelos TF-6121.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




TL-1513.BDIM NUEVO

18 W 110-130 V



LED

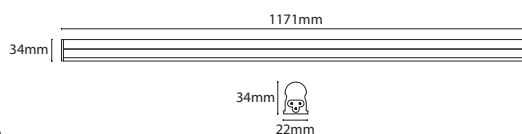

Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1513.B27DIM) **3000 K** (TL-1513.B30DIM) y **4000 K** (TL-1513.B40DIM).

Sustituto para modelos TF-6128.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1507.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	110-130V	2700 K	680lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1507.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	110-130V	3000 K	720lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1507.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	110-130V	4000 K	780lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	110-130V	2700 K	1080lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	110-130V	3000 K	1120lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	110-130V	4000 K	1220lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	110-130V	2700 K	1380lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	110-130V	3000 K	1440lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	110-130V	4000 K	1580lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30

