







MODELOS

TL-1530

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED MEGA-LINE lineal interconectable de empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes

OBSERVACIONES

Incluye interconector TL-1502.Acc.

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área,

Interconexión máxima de hasta 6 luminarias por circuito.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro Dimensiones: 1 220x60x27 mm

IP: 20 Corte: 1204x48 mm Material: Cuerpo de aluminio y difusor PS IK:

Montaje: Empotrar Peso: 1.00 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: TRIAC / 0-10V **Driver:** Incluido (integrado) Horas de vida: 20 000 h Lámpara: Incluida Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: LED SMD 2835

Armónicas: < 11% Corriente: 0.30 - 0.10 A Factor de potencia: 0.9 Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 30 W

Temperatura de operación: -10 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~ TRIAC (100 - 130 V~) 0-10 V~ (120 - 277 V~) Ángulo de apertura: 110°

Flujo Real: 3 000 K (Blanco 2 800 lm /

Negro 3 000 lm)

4 000 K (Blanco 2 700 lm /

Negro 2 800 lm)

IRC: >80

Temperatura de color:

3000 K / 4000 K

UGR: 32


1 220

1204×48 mm

FORMACIÓN DE CÓDIGO TL-1530.



B Blanco **30** 3 000 K DIM TRIAC 40 4 000 K 0-10V 0-10V N Negro


































MODELOS

CONEXIÓN CONTROL TL-1530.B 0 - 10V

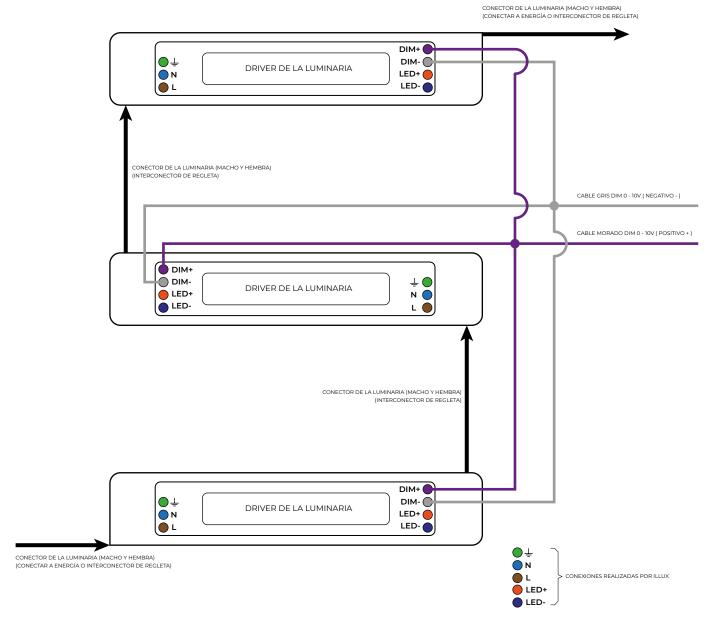

**NOTA: REVISAR DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL DRIVER 0 - 10V Y LA POTENCIA DE LAS LUMINARIAS A INTERCONECTAR PARA NO SOBRE CARGAR EL DRIVER

***NOTA: REALIZAR LA CONEXIÓN CON LOS CONECTORES INCLUIDOS.























-www.illux.com.mx-