

MODELOS

**TL-1836.B**

**TL-1836.B65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, centros comerciales, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*  
 Corte: *N/A*  
 Material: *Aluminio y policarbonato*  
 Montaje: *Sobreponer*



Dimensiones: *1 200x75x25 mm*  
 IP: *20*  
 IK: *5*  
 Peso: *0.44 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*  
 Driver: *Incluido (integrado)*  
 Horas de vida: *20 000 h*  
 Lámpara: *Incluida*  
 Tipo de aislamiento: *Clase II*  
 Tipo de lámpara: *SMD LED*  
 Base: *N/A*

Armónicas:  
 Corriente: *0.36 - 0.12 A*  
 Factor de potencia: *0.9*  
 Frecuencia: *50/60Hz*  
 Potencia: *36 W*  
 Temperatura de operación: *-20 °C a +40 °C*  
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*  
 Flujo Nominal:  
 Flujo Real: *3 060 lm*  
 IRC: *>80*  
 Temperatura de color: *4 000 K / 6 500 K*  
 UGR:

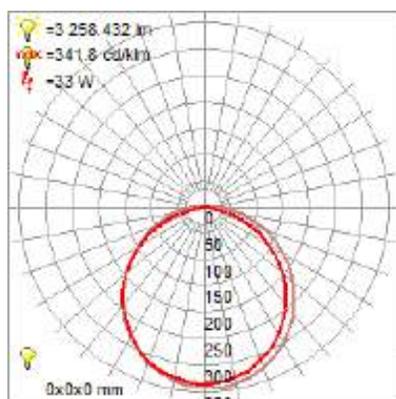


FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1836.B

TEMPERATURA

40 4 000 K  
 65 6 500 K



 120°	 IP 20	 20 000 h	 100- 277 V~	 FP 0.9	 3 060 LUMENS	 4 000 K 6 500 K	 IRC>80	 Aislamiento	 Peso 0.044 kg
--	---	--	---	--	--	---	--	---	--

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 24/03/21