The Collection by illux

CATÁLOGO

4

mx

RASTER DIRIGIBLE | TW RGBW

EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en fundiciōn de aluminio.

LED Bridgelux — Driver incluido remoto — IP 23 — 100 - 300 V~ — 35 000 h — (RGBW) 100 - 240 V~ — Atenuable 100 - 130 V~ — TW 100 - 240 V~

Colores internos

A AC AR B BM C CR CS D N NM R RS

55 / 49 / 65 / 60

55×45 mm

TL-2802.DIR

POTENCIA: 2 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
2 200	130
2 700	140
3 000	145
4 000	150
5 000	160

75 / 49 / 95 / 60

75×45 mm

TL-2804.DIR

POTENCIA: 4 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
2 200	260
2 700	280
3 000	290
4 000	300
5 000	320



155 / 49 / 167 / 60

155×45 mm

TL-2810.DIR

POTENCIA: 10 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
TW	700 - 800
RGBW	150 - 350
2 200	650
2 700	700
3 000	725
4 000	750
5 000	800

• Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 2 W y 4 W de potencia.

290 / 49 / 300 / 60

290×45 mm

TL-2820.DIR

POTENCIA: 20 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
TW	1 400 - 1 600
RGBW	300 - 700
2 200	1 300
2 700	1 400
3 000	1 450
4 000	1 500
5 000	1 600

425 / 49 / 432 / 60

425×45 mm

TL-2830.DIR

POTENCIA: 30 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
TW	2 100 - 2 400
RGBW	450 - 1 050
2 200	1 950
2 700	2 100
3 000	2 175
4 000	2 250
5 000	2 400

TL-28 - - .DIROP (LUZ GENERAL)

POTENCIA: 10 W / 20 W / 30 W

TL-28 - - .DIRWW (WALLWASHER)

POTENCIA: 10 W / 20 W / 30 W

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

** ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.

TL-28	02.	DIR	*WW	B	B	TW	10	LC	*D
	POTENCIA		OPCIÓNES	ACABADO EXTERNO	**ACABADO INTERNO	TEMPERATURA	**ÁNGULO DE APERTURA	**ÓPTICAS	ATENUABLE

POTENCIA
- 02 2 W
- 04 4 W
- 10 10 W
- 20 20 W
- 30 30 W

OPCIÓNES
- OP OPALINO
- WW WALLWASHER

ACABADO EXTERNO
- B BLANCO
- N NEGRO

ACABADO INTERNO
- A AMARILLO
- AC AZUL CIELO
- AR AZUL REY
- B BLANCO
- BM BLANCO MATE
- C CAFÉ CLARO
- CR CROMO
- CS CRYSTAL
- D DORADO
- N NEGRO
- NM NEGRO MATE
- R ROJO
- RS ROSA

TEMPERATURA
- TW 2 700 K - 6 000 K
- RGBW RGBW
- 22 2 200
- 27 2 700
- 30 3 000
- 40 4 000
- 50 5 000

TW y RGBW aplica a partir de 10 W de potencia

ÁNGULO DE APERTURA
- 10 10°
- 15 15°
- 30 30°
- 45 45°

ÓPTICAS
- LC CLARO
- LD DIFUSO
- LV VERTICAL
- LP PRISMATICO

ATENUABLE
- D TRIAC
- DALI DALI
- 0-10V 0-10 V~
- **PEQ0E 100% - 0.1%
- LDE5 100% - 5%
- LDE1 100% - 1%
- LTEA2W 100% - 1%

**No aplica en modelos de 30 W de potenica
• 0-10V y DALI aplica a partir de 10 W de potencia

LUTRON Ecosystems

Modelo	Famila LUTRON	Rango de atenuación	Descripción
*PEQ0E	Hi-lume Premier	100% – 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% – 5%	5-Series EcoSystem LED driver
LDE1	Hi-lume	100% –1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LTEA2W	Hi-lume	100% –1%	Hi-lume 1% 2-wire LED driver (120 V forward phase only)

ÓPTICAS Y ÁNGULOS DE APERTURA

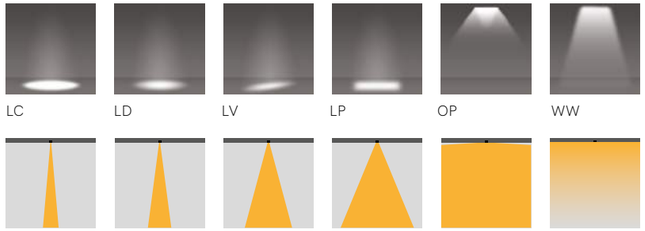

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.
- Variantes OP y WW, sólo disponibles a partir de 10 W de potencia.
- TW sólo disponible a partir de 10 W de potenica.
- RGBW sólo disponible a partir de 10 W de potenica.
- 0-10V y DALI sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- Cuentan con certificación ETL.

The Collection es una marca de **Illux** de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797

Illuxmx @illuxmx @illuxmx @IlluxMX

www.illux.com.mx