

# The Collection

by illux

## CATÁLOGO



mx

RASTER TRIMLESS



The Collection

EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en fundición de aluminio.

LED Bridgelux — Driver incluido remoto — IP 23 — 100 - 300 V~ — 35 000 h — (RGBW) 100 - 240 V~ — Atenuable 100 - 130 V~ — TW 100 - 240 V~




TL-2804.TR

POTENCIA: 4 W  
IRC: >95 R9  
UGR: <16

| K     | lm  |
|-------|-----|
| 2 200 | 260 |
| 2 700 | 280 |
| 3 000 | 290 |
| 4 000 | 300 |
| 5 000 | 320 |

• Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 2 W y 4 W de potencia.




TL-2810.TR



POTENCIA: 10 W  
IRC: >95 R9  
UGR: <16

| K     | lm        |
|-------|-----------|
| TW    | 700 - 800 |
| RGBW  | 150 - 350 |
| 2 200 | 650       |
| 2 700 | 700       |
| 3 000 | 725       |
| 4 000 | 750       |
| 5 000 | 800       |

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

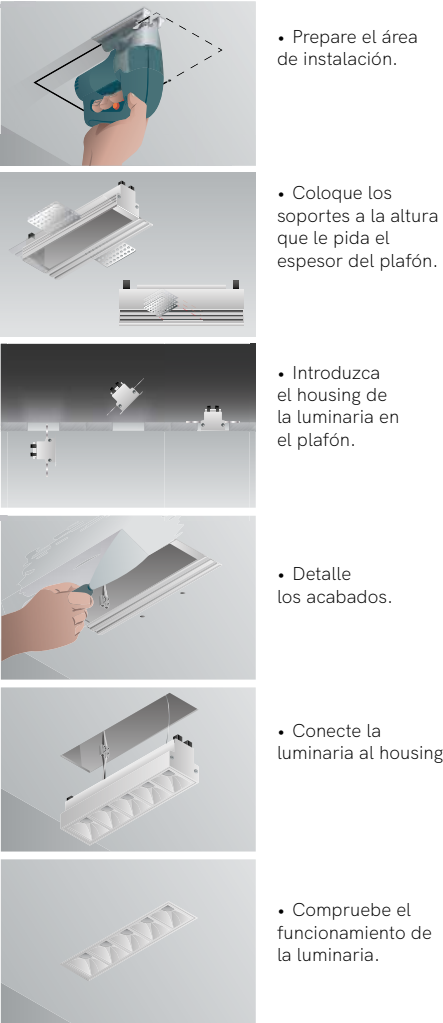


Colores internos



TL-2820.TR

POTENCIA: 20 W  
IRC: >95 R9  
UGR: <16

| K     | lm            |
|-------|---------------|
| TW    | 1 400 - 1 600 |
| RGBW  | 300 - 700     |
| 2 200 | 1 300         |
| 2 700 | 1 400         |
| 3 000 | 1 450         |
| 4 000 | 1 500         |
| 5 000 | 1 600         |



TL-2830.TR

POTENCIA: 30 W  
IRC: >95 R9  
UGR: <16

| K     | lm            |
|-------|---------------|
| TW    | 2 100 - 2 400 |
| RGBW  | 450 - 1 050   |
| 2 200 | 1 950         |
| 2 700 | 2 100         |
| 3 000 | 2 175         |
| 4 000 | 2 250         |
| 5 000 | 2 400         |



TL-28 -- .TROP (LUZ GENERAL)


POTENCIA: 10 W / 20 W / 30 W



TL-28 -- .TRWW (WALLWASHER)

POTENCIA: 10 W / 20 W / 30 W

ÓPTICAS Y ÁNGULOS DE APERTURA

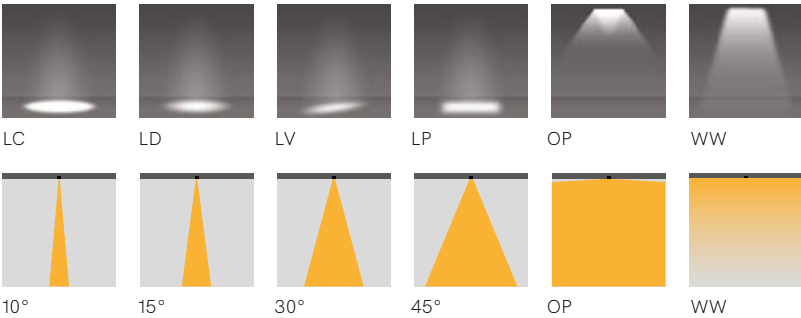

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web [www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)
- Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.
- Variantes OP y WW, sólo disponibles a partir de 10 W de potencia.
- TW sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- RGBW sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- 0-10V y DALI sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- Cuentan con certificación

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

\* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

\*\* ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.

| TL-28    | 04.  | TR | *WW      |            | B               |        | B                  |             | 22                                            | 10                    | LC            | *D        |                                                    |
|----------|------|----|----------|------------|-----------------|--------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
| POTENCIA |      |    | OPCIONES |            | ACABADO EXTERNO |        | ** ACABADO INTERNO |             | TEMPERATURA                                   | ** ÁNGULO DE APERTURA | ** ÓPTICAS    | ATENUABLE |                                                    |
| 04       | 4 W  |    | OP       | OPALINO    | B               | BLANCO | A                  | AMARILLO    | TW 2 700 K - 6 000 K                          | 10 10°                | LC CLARO      | D         | TRIAC                                              |
| 10       | 10 W |    | WW       | WALLWASHER | N               | NEGRO  | AC                 | AZUL CIELO  | RGBW RGBW                                     | 15 15°                | LD DIFUSO     | DALI      | DALI                                               |
| 20       | 20 W |    |          |            |                 |        | AR                 | AZUL REY    | 22 2 200                                      | 30 30°                | LV VERTICAL   | 0-10V     | 0-10 V~                                            |
| 30       | 30 W |    |          |            |                 |        | B                  | BLANCO      | 27 2 700                                      | 45 45°                | LP PRISMATICO | **PEQ0E   | 100% - 0.1%                                        |
|          |      |    |          |            |                 |        | BM                 | BLANCO MATE | 30 3 000                                      |                       |               | LDE5      | 100% - 5%                                          |
|          |      |    |          |            |                 |        | C                  | CAFÉ CLARO  | 40 4 000                                      |                       |               | LDE1      | 100% - 1%                                          |
|          |      |    |          |            |                 |        | CR                 | CROMO       | 50 5 000                                      |                       |               | LTEA2W    | 100% - 1%                                          |
|          |      |    |          |            |                 |        | CS                 | CRYSTAL     |                                               |                       |               |           |                                                    |
|          |      |    |          |            |                 |        | D                  | DORADO      | TW y RGBW aplica a partir de 10 W de potencia |                       |               |           | **No aplica en modelos de 30 W de potencia         |
|          |      |    |          |            |                 |        | N                  | NEGRO       |                                               |                       |               |           | • 0-10V y DALI aplica a partir de 10 W de potencia |
|          |      |    |          |            |                 |        | NM                 | NEGRO MATE  |                                               |                       |               |           |                                                    |
|          |      |    |          |            |                 |        | R                  | ROJO        |                                               |                       |               |           |                                                    |
|          |      |    |          |            |                 |        | RS                 | ROSA        |                                               |                       |               |           |                                                    |

LUTRON Ecosystems

| LUTRON Ecosystems | Modelo          | Familia LUTRON | Rango de atenuación | Descripción                                                                              |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| *PEQ0E            | Hi-lume Premier |                | 100% - 0.1%         | Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology |
| LDE5              | 5-Series        |                | 100% - 5%           | 5-Series EcoSystem LED driver                                                            |
| LDE1              | Hi-lume         |                | 100% - 1%           | Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology           |
| LTEA2W            | Hi-lume         |                | 100% - 1%           | Hi-lume 1% 2-wire LED driver (120 V forward phase only)                                  |

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)



The Collection es una marca de Illux de México  
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma  
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)