

The Collection

by illux

CATÁLOGO




mx

RASTER |

EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en fundición de aluminio.

LED Bridgelux — Driver incluido remoto — IP 23 — 100 - 300 V~ — 35 000 h — (RGBW) 100 - 240 V~ — Atenuable 100 - 130 V~ — TW 100 - 240 V~

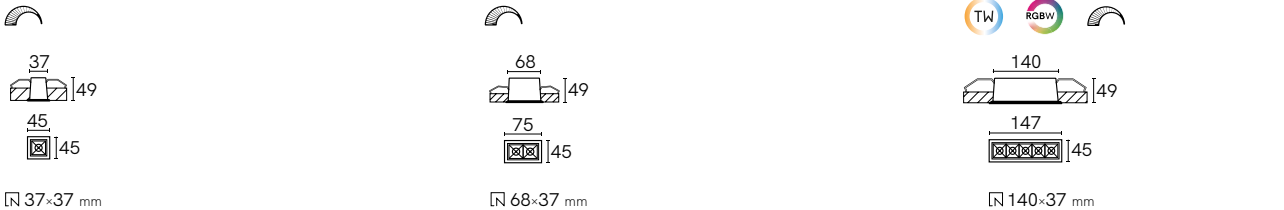

TL-2802

POTENCIA: 2 W
IRC: >95 R9
UGR: <16

K	lm
2 200	130
2 700	140
3 000	145
4 000	150
5 000	160

TL-2804

POTENCIA: 4 W
IRC: >95 R9
UGR: <16

K	lm
2 200	260
2 700	280
3 000	290
4 000	300
5 000	320

TL-2810

POTENCIA: 10 W
IRC: >95 R9
UGR: <16

K	lm
TW	700 - 800
RGBW	150 - 350
2 200	650
2 700	700
3 000	725
4 000	750
5 000	800

- Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 2 W y 4 W de potencia.

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

** ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.


TL-28	04.	*WW		B		B		TW		10		LC		*			
POTENCIA		OPCIONES		ACABADO EXTERNO		** ACABADO INTERNO		TEMPERATURA		** ÁNGULO DE APERTURA		** ÓPTICAS		ATENUABLE			
02	2 W	OP	OPALINO	B	BLANCO	A	AMARILLO	TW	2 700 K - 6 000 K	10	10°	LC	CLARO	D	TRIAC		
04	4 W	WW	WALLWASHER	N	NEGRO	AC	AZUL CIELO	RGBW	RGBW	15	15°	LD	DIFUSO	DALI	DALI		
10	10 W					AR	AZUL REY	22	2 200	30	30°	LV	VERTICAL (LONGITUDINAL)	0-10V	0-10 V~		
20	20 W					B	BLANCO	27	2 700	45	45°	LP	PRISMATICO	**PEQOE	100% - 0.1%		
30	30 W					BM	BLANCO MATE	30	3 000					LDE5	100% - 5%		
						C	CAFÉ CLARO	40	4 000					LDE1	100% - 1%		
						CR	CROMO	50	5 000					LTEA2W	100% - 1%		
						CS	CRYSTAL										
						D	DORADO	TW y RGBW aplica a partir de 10 W de potencia								**No aplica en modelos de 30 W de potencia • 0-10V y DALI aplica a partir de 10 W de potencia	
					N	NEGRO											
					NM	NEGRO MATE											
					R	ROJO											
						RS	ROSA										
LUTRON Ecosystems																	

*PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% - 5%	5-Series EcoSystem LED driver
LDE1	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LTEA2W	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% 2-wire LED driver (120 V forward phase only)

www.illux.com.mx

The Collection_{by illux}

Colores internos



TL-2820

POTENCIA: 20 W
IRC: >95 R9
UGR: <16

K	lm
TW	1 400 - 1 600
RGBW	300 - 700
2 200	1 300
2 700	1 400
3 000	1 450
4 000	1 500
5 000	1 600

TL-2830

POTENCIA: 30 W
IRC: >95 R9
UGR: <16

K	lm
TW	2 100 - 2 400
RGBW	450 - 1 050
2 200	1 950
2 700	2 100
3 000	2 175
4 000	2 250
5 000	2 400




TL-28-- .OP (LUZ GENERAL)
POTENCIA: 10 W / 20 W / 30 W



TL-28-- .WW (WALLWASHER)
POTENCIA: 10 W / 20 W / 30 W

ÓPTICAS Y ÁNGULOS DE APERTURA

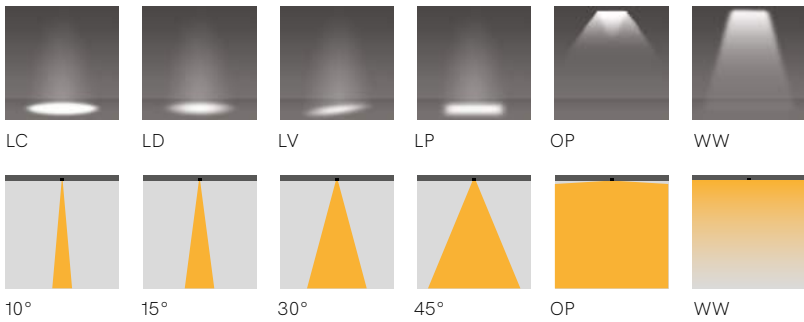

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.
- Variantes OP y WW, sólo disponibles a partir de 10 W de potencia.
- TW sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- RGBW sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- 0-10V y DALI sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- Cuentan con certificación CE.



The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx